FR

Ascenseur privatif



MADE IN ITALY

extrema
people in motion



Vivre dans une maison
sur plusieurs niveaux devrait
toujours être facile.

SIMPLIFY.

Vivez vos espaces, chaque jour !

Choisir un Homelift ne devrait pas
être compliqué.
Nous vous aidons à comprendre ce qui compte vraiment.

Du domicile aux lieux publics

Nos solutions sont conçues pour les espaces privés et les lieux publics : logements, immeubles, bureaux, commerces, hôtels, restaurants et établissements ouverts au public.

Polyvalentes et fiables, elles s'intègrent dans tous les contextes en garantissant accessibilité, confort et sécurité au quotidien.





Partout, dedans comme dehors.

Nos mini ascenseurs peuvent être installés à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment, offrant ainsi une liberté de conception maximale.

À l'extérieur, ils peuvent desservir directement les balcons, les terrasses ou les fenêtres, en les transformant en points d'accès confortables et en reliant facilement les différents niveaux.





Sirio—S2

La polyvalence prend forme



Pourquoi le choisir ?

Deux technologies en un seul appareil
Version hydraulique et électrique dans un seul système.

MRL : sans local des machines
Pour une plus grande liberté de conception.

Silencieux et harmonieux
Chaque trajet est une expérience confortable et fluide.

Composants premium
Uniquement des matériaux de haute qualité pour des performances durables.

Assistance directe Extrema
Aucun intermédiaire, une assistance fiable et immédiate.

Montage simplifié
Plus rapide, moins intrusif.



L’ascenseur privatif qui allie élégance, technologie et silence

Sirio—S2 est le nouvel ascenseur privatif Extrema, conçu pour s’intégrer harmonieusement dans les espaces résidentiels et publics, et offrir le summum en matière de confort, de sécurité et de style.

Sirio—S2 transforme l’accessibilité en une expérience de bien-être au quotidien, en alliant fonctionnalité et esthétique en un seul geste.





La sécurité, intégrée dans les moindres détails

Chaque installation intègre des systèmes de sécurité mécaniques et électroniques conçus dans le respect des normes applicables, afin de garantir fiabilité et protection.

Des dispositifs dédiés contrôlent le mouvement de la cabine, la fermeture des portes, le nivellement à l'étage et les éventuelles surcharges.

L'éclairage de secours, l'alarme et le système de communication pour demander de l'aide complètent l'équipement.

En cas de besoin, le système permet d'activer l'appel d'urgence et, grâce à la batterie dédiée, permet à la cabine d'atteindre l'étage prévu.





Design et finitions



Verticalité de l'élégance


Sirio—S2 propose une sélection essentielle de finitions, avec des teintes neutres et faciles à assortir, conçues pour s'adapter à différents styles d'ameublement.

Le boîtier vertical standard est fourni de série en noir mat, pour un détail discret et contemporain.

Le plafond avec spots LED et éclairage doux peut reprendre la couleur principale de la cabine ou créer un élégant contraste en noir mat (N3SA), dans la continuité du boîtier.

- finition des parois en RAL 1013
- boîtier vertical noir mat en Skinplate N3SA
- plafond noir mat en Skinplate N3SA
- main courante sur toute la largeur en noir mat
- paroi frontale panoramique (en option)
- sol en moquette noire Penang Anthracite




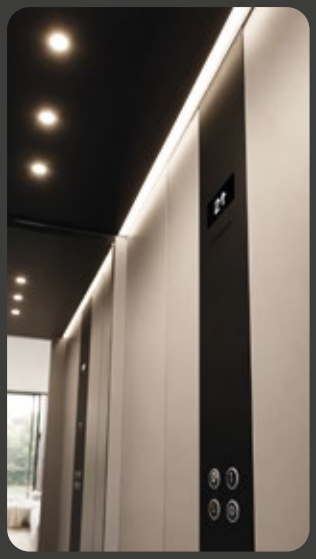

Skinplate - Standard




N1
Gris clair



DT63
Effet toile



DL8A
Effet bois



COPPERY
Effet cuivre



N3SA
Noir semi-mat

Simili inox



F12PPS
Skinplate


Aciers



Brillant BA
Effet miroir




Scotch-Brite
Effet satiné




Lin
Anti-vandalisme


Peintures texturées - Autres coloris RAL disponibles sur demande



RAL 9016
Blanc trafic



RAL 1013
Blanc perle



RAL 9006
Aluminium brillant



RAL 9007
Aluminium gris



RAL 7016
Gris anthracite


Sols




Élégance Lin
PVC



Chêne crème
PVC



Mastic galet
PVC



Béton graphite
PVC



Penang Anthracite
Moquette noire

Vitres



Transparent
Standard




Blanc mat
Option



Fumé
Option



Bronze
Option



Stopsol
Option

Design et finitions




Équilibre des proportions

Les finitions disponibles ont été sélectionnées pour créer des associations simples et harmonieuses, en mettant en valeur la cabine avec des combinaisons équilibrées et polyvalentes.

Le plafond avec spots LED et éclairage doux peut reprendre la couleur principale de la cabine ou créer un élégant contraste en noir mat (N3SA), dans la continuité du boîtier de commande horizontal standard, fourni de série dans la même couleur.

- finition des parois et du plafond en Skinplate DT63
- boîtier horizontal de couleur noir mat en Skinplate N3SA
- paroi panoramique (en option)
- sol en PVC Gris Anthracite Béton
- main courante de 60 cm pour boîtier horizontal



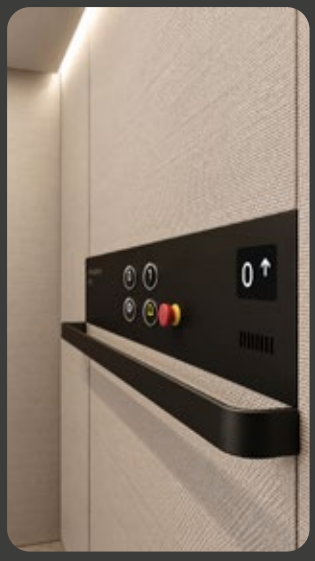



Design intégré

Pour une esthétique encore plus épurée et minimaliste, Sirio—S2 propose la version avec le boîtier encastré dans la paroi, avec les commandes intégrées au ras de la surface.

Une solution qui met en valeur la continuité des parois et réduit au minimum l'impact visuel du boîtier.

- finition des parois en Skinplate DL8A
- plafond noir mat en Skinplate N3SA
- boîtier intégré dans les parois de cabine
- écran 5" (optional)
- main courante sur toute la largeur en noir mat
- sol en PVC Pebble Stucco





Portes battantes



Acier plein - Standard

_ Peinture RAL
au choix parmi celles du catalogue
- Peinture RAL
hors catalogue (opt.)
_ Version EI120 (opt.)
_ Version en acier inox (opt.)
_ Combinaison avec portes bus (opt.)



Acier avec fenêtre

_ Peinture RAL
au choix parmi celles du catalogue
- Peinture RAL
hors catalogue (opt.)
_ Version en acier inox (opt.)
_ Combinaison avec portes bus (opt.)



Panoramique en aluminium

_ Finition en aluminium anodisé argent
_ Peinture (en opt.)
_ Version Coupure thermique (opt.)
_ Combinaison avec portes bus (opt.)



Poignée inox pour portes battantes

_ Standard
_ Inox 316
_ Longueur 450 mm



Poignée noire pour portes battantes

_ En option
_ Acier inox 316 peint noir mat
_ Longueur 450 mm

Motorisation des portes battantes

_ En option



Portes coulissantes automatiques



Plein

- 2 ou 3 vantaux à ouverture latérale
- Finition en Skinplate de série
- Peinture (en opt.)
- Version en acier inox (opt.)
- Version E120, EI60/120 aux étages (opt.)



Verre avec encadrement

- 2 ou 3 vantaux à ouverture latérale
- Finition en acier inox



Verre total

- 2 vantaux à ouverture latérale
- Finition en acier inox



Boîtier de l'étage

- Standard en couleur noire
- En option – En acier inox Scotch-Brite
- En option - Écran 2 pouces
- Pour les portes battantes et les portes coulissantes automatiques



Parois spéciales - En option



Miroir sur toute la paroi



Paroi panoramique



Demi-paroi panoramique

Boutons



Rond
Standard

Diamètre : 30 mm

Indication d'étage et en braille.

Éclairage de couleur blanche et bleue.



Rond
Option

Dimensions : 50 mm

Indication d'étage et en braille.

Éclairage de couleur blanche et bleue.

Écran



2 pouces dans la cabine et à l'étage
Standard sur boîtier horizontal et vertical

Dimensions : 2 pouces

En option pour le boîtier d'étage



5" en cabine
Option

Dimensions : 5 pouces

Pour boîtier vertical uniquement, montage horizontal.

Synthèse vocale intégrée



7" en cabine
Option

Dimensions : 7 pouces

Pour boîtier vertical uniquement, montage vertical.

Synthèse vocale intégrée

Accessoires de sécurité

Accès réservé

- Clé à extraction simple en position OFF ; aussi bien dans la cabine qu'à l'étage
- Clé à double extraction ; aussi bien dans la cabine qu'à l'étage
- Smart Key - Clé électronique ronde
- Smart Key Plus (contrôle d'accès) ; avec un seul lecteur, vous pouvez programmer plusieurs clés
- Accès des invités ; via le boîtier dans la cabine

Téléassistance

- Système d'alarme téléphonique pour ligne fixe
- Système d'alarme téléphonique avec module GSM
- Téléphone dans la cabine

Mains courantes

- Main courante sur toute la largeur en noir mat



- Main courante de 60 cm en noir mat associée uniquement au boîtier horizontal



Caractéristiques techniques **Sirio—S2** électrique

Traction MRL avec moteur Gearless à aimants permanents, contrepoids et câbles gainés.
Une solution conçue pour offrir confort de marche, silence et efficacité, sans utiliser d'huile.
La gaine technique est entièrement intégrée à l'installation. La course maxi arrive jusqu'à 20,5 m.

Données techniques - Gearless	
Charge maximale	min. 250 kg - max. 400 kg
Course maxi	20,5 m
Nombre d'arrêts	Jusqu'à 8
Vitesse maximum	Europe : 0,15 m/s – Hors UE : 0,30 m/s
Accès	Simple, opposé, adjacent
Fosse	140 mm
Tête minimale	2760 mm dans une gaine maçonnée 2910 mm avec cadre métallique
Actionnement	Alimentation monophasée 230 V, 50/60 Hz Puissance du moteur 0,9 kW Entraînement par moteur sans engrenage à hautes performances avec VVFF
Dimensions de la cabine	min. 700 x 700 mm largeur max. 1400 mm et profondeur max. 1250 mm avec une limite de surface de 1,6 m^2
Normes de référence	Règlement Machines 2023/1230/UE (EN ISO 12100-1 ; EN ISO 12100-2 ; EN 81-41:2025 ; EN 81-42:2026) Directive compatibilité électromagnétique 2014/30/UE Circuit électrique conforme à la directive 2014/35/UE

Caractéristiques techniques **Sirio—S2** hydraulique

Traction hydraulique testée et polyvalente, adaptée à un grand nombre de configurations et disponible avec des capacités de charge allant jusqu'à 600 kg. La mécanique dans la gaine est plus compacte et permet des têtes inférieures par rapport à la version Gearless, avec une plus grande flexibilité dans la conception de l'installation.

Données techniques - Hydraulique	
Charge maximale	min. 250 kg - max. 600 kg
Course maxi	14,5 m
Nombre d'arrêts	Jusqu'à 8
Vitesse maximum	Europe 0,15 m/s (0,30 m/s disponible sur demande hors UE)
Accès	Simple, opposé, adjacent
Fosse	140 mm
Tête minimale	Gaine maçonnée et cadre intérieur : 2410 mm avec porte battante 2510 mm avec portes automatiques Encadrement extérieur : 2560 mm avec porte battante 2660 mm avec portes automatiques
Actionnement	Alimentation monophasée 230 Vca 50 Hz Puissance moteur 1,5/2,2/3 kW Entraînement hydraulique
Dimensions de la cabine	min. 700 x 700 mm largeur max. 2200 mm et profondeur max. 1250 mm avec une limite de surface de 2,4 m^2
Normes de référence	Règlement Machines 2023/1230/UE (EN ISO 12100-1 ; EN ISO 12100-2 ; EN 81-41:2025 ; EN 81-42:2026) Directive compatibilité électromagnétique 2014/30/UE Circuit électrique conforme à la directive 2014/35/UE







Où naît votre Homelift

Extrema se cache derrière votre mini ascenseur : un **fabricant italien** proche, qui conçoit et fabrique directement, de la chaudronnerie à l'électronique, jusqu'à l'expédition.

Plus de 25 ans d'expérience.

Plus de 30 000 installations dans le monde.


COFFEE
Flat White $ 3.50
Latte $ 3.50
Cappuccino $ 3.50
Long Black $ 3.50
Short Black $ 3.50
Mocha $ 4.00
Mug extra $ 0.50
HOT CHOCOLATE $ 3.50
Mug extra $ 0.50
Milkshakes $ 3.50
Vanilla
Chocolate
Strawberry
Lime
Caramel
Banana
Butterscotch
Mango
TEA
Bushells Blue Label $ 2.00
Earl Grey $ 2.50
English Breakfast $ 2.50
Peppermint $ 2.50
Camomile $ 2.50
Green Tea $ 2.50
Mug extra $ 0.50
Smoothies $ 4.00
Banana
Mango
Berry

Ver. 10-2026

Extrema S.r.l.
Società Unipersonale

Via dell'Industria 2 - 46031
Bagnolo San Vito (MN) - Italie

+39 0376 252443
info@extrema.it

www.extrema.it