DE

Homelift



MADE IN ITALY

extrema
people in motion



Das Leben in einem mehrstöckigen Haus sollte immer einfach sein.

SIMPLIFY.

Erleben Sie Ihre Räume, jeden Tag!

Die Auswahl eines Homelifts sollte nicht kompliziert sein.
Wir helfen Ihnen zu verstehen, worauf es ankommt.

Von zu Hause in öffentliche Räume

Unsere Lösungen sind für private Umgebungen und öffentliche Orte konzipiert: Wohnhäuser, Mehrfamilienhäuser, Büros, Geschäfte, Hotels, Restaurants und öffentlich zugängliche Einrichtungen.

Sie sind vielseitig und zuverlässig und fügen sich in jeden Kontext ein, um jeden Tag Barrierefreiheit, Komfort und Sicherheit zu gewährleisten.





Überall, innen und außen.

Unsere Minilifte können innerhalb oder außerhalb des Gebäudes installiert werden und bieten maximale Planungsfreiheit.

Im Außenbereich können sie Balkone, Terrassen oder Fenster direkt erreichen, diese in bequeme Ausstiegspunkte verwandeln und die verschiedenen Ebenen leicht miteinander verbinden.





Sirio—S2

Vielseitigkeit nimmt Gestalt an



Warum sollten Sie ihn wählen?

Zwei Technologien in einem Gerät
Hydraulische und elektrische Version in einem System.

MRL
Ohne Maschinenraum, für mehr Planungsfreiheit.

Leise und harmonisch
Jede Fahrt ist ein komfortables, fließendes Erlebnis.

Premium-Komponenten
Nur hochwertige Materialien für langlebige Leistung.

Direkter Extrema-Support
Kein Zwischenhändler, zuverlässige und sofortige Unterstützung.

Vereinfachte Montage
Schneller, weniger invasiv.



Der Homelift, der Eleganz, Technologie und Laufruhe vereint

Sirio—S2 ist der neue Homelift von Extrema, der sich harmonisch sowohl in private als auch in öffentliche Räume einfügt und höchsten Komfort, Sicherheit und Stil bietet.

Sirio—S2 verwandelt Barrierefreiheit in ein tägliches Wohlfühlerlebnis, indem er Funktionalität und Schönheit in einer einzigen Lösung vereint.





Sicherheit, bis ins kleinste Detail

Jede Anlage verfügt über mechanische und elektronische Sicherheitssysteme, die Zuverlässigkeit und Schutz garantieren und den geltenden Vorschriften entsprechen.

Spezielle Vorrichtungen steuern die Bewegung der Kabine, das Schließen der Türen, die Nivelliergenauigkeit bezogen auf den Etagenboden und eventuelle Überlast.

Die Notbeleuchtung, der Alarm und das Notrufsystem runden die Ausstattung ab.

Bei Bedarf ermöglicht das System die Aktivierung des Notrufs und dank der speziellen Batterie kann die Kabine die vorgesehene Etage erreichen.





Design und Ausführungen



Vertikale Eleganz

Sirio—S2 bietet eine Auswahl an Oberflächenausführungen in neutralen und leicht kombinierbaren Farben, die sich an unterschiedliche Einrichtungsstile anpassen.

Das vertikale Standard-Tableau ist serienmäßig in Mattschwarz ausgeführt, was für ein dezentes und modernes Detail sorgt.

Die Decke mit LED-Strahlern und sanfter Beleuchtung kann die Hauptfarbe der Kabine aufgreifen oder einen eleganten Kontrast in Mattschwarz (N3SA) bilden, der mit dem Tableau übereinstimmt.

- Wandfinish in RAL 1013
- Vertikales Tableau mattschwarz aus Skinplate N3SA
- Deckenverkleidung Mattschwarz aus Skinplate N3SA
- Kabinenhandgriff über die gesamte Breite in Mattschwarz
- Panorama-Frontwand (optional)
- Schwarzer Teppichboden Penang Antracite






Skinplate - Standard




N1
Hellgrau



DT63
Canvas-Optik



DL8A
Holzoptik



COPPERY
Kupferoptik



N3SA
Halbmatt-Schwarz

Edelstahlfinish



F12PPS
Skinplate


Edelstahlausführungen



Glänzend BA
Spiegeleffekt




Scotch Brite
Satiniert Optik




Leinen
Vandalismussicher


Strukturlacke - Weitere RAL-Farben auf Anfrage erhältlich



RAL 9016
Verkehrsweiß



RAL 1013
Perlweiß



RAL 9006
Weißaluminium



RAL 9007
Graualuminium



RAL 7016
Anthrazitgrau


Bodenbeläge




Elegance Linen
PVC



Cream Oak
PVC



Pebble Stucco
PVC



Graphite Concrete
PVC



Penang Anthracite
Schwarzer Teppichboden

Gläser



Klar
Standard




Milchweiß
Optional



Rauchgrau
Optional



Rauchbronze
Optional



Stopsol
Optional

Design und Ausführungen




Ausgewogene Proportionen

Unsere Oberflächenausführungen ermöglichen einfache und harmonische Kombinationen und werten die Kabine mit ausgewogenen und vielseitigen Arrangements auf.

Die Decke mit LED-Spots und sanfter Beleuchtung kann die Hauptfarbe der Kabine aufgreifen oder einen eleganten Kontrast in Mattschwarz (N3SA) bilden, passend zum horizontalen Standard-Tableau, das serienmäßig in der gleichen Farbe geliefert wird.

- Wand- und Deckenausführung aus Skinplate DT63
- Horizontales Tableau in Mattschwarz aus Skinplate N3SA
- Panorama-Wand (optional)
- PVC-Boden Antracite Concrete
- 60 cm langer Kabinenhandgriff für horizontales Tableau



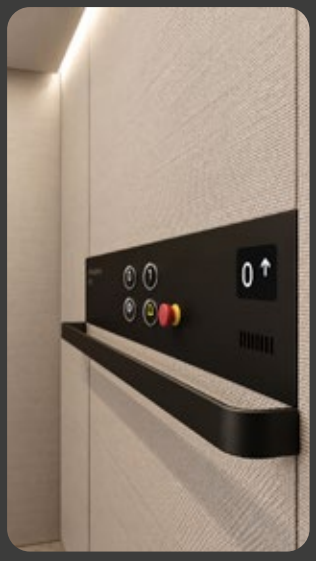



Integriertes Design

Für eine noch klarere und minimalistischere Optik bietet Sirio—S2 die Version mit in die Wand eingelassenem Tableau und flächenbündig integrierten Bedienelementen.

Eine elegante Lösung, die einen nahtlosen Übergang zwischen Tableau und Wand ermöglicht.

- Wand aus Skinplate DL8A
- Deckenverkleidung Mattschwarz aus Skinplate N3SA
- in Kabinenwand integriertes Tableau
- Display 5” (Optional)
- Kabinenhandgriff über die gesamte Breite in Mattschwarz
- PVC-Bodenbelag Pebble Stucco





Schwenktüren



Stahl, ohne Fenster – Standard

_ RAL-Lackierung Ihrer Wahl aus dem Katalog
- RAL-Lackierung nicht im Katalog (opt.)
_ Vers. EI120 (opt.)
_ Edelstahlversion (opt.)
_ Kombination mit Falttüren (opt.)



Stahl mit Fenster

_ RAL-Lackierung Ihrer Wahl aus dem Katalog
- RAL-Lackierung nicht im Katalog (opt.)
_ Edelstahlversion (opt.)
_ Kombination mit Falttüren (opt.)



Panoramik-Tür aus Aluminium

_ Oberfläche aus eloxiertem Aluminium Silber
_ Lackierung (opt.)
_ Vers. mit thermischer Trennung (opt.)
_ Kombination mit Falttüren (opt.)



Edelstahl-Handgriff für Schwenktüren

_ Standard
_ Edelstahl 316
_ Länge 450 mm



Schwarzer Handgriff für Schwenktüren

_ Optional
_ Edelstahl 316 lackiert Mattschwarz
_ Länge 450 mm

Automatisches Öffnungssystem für Drehtüren

_ Optional



Automatische Schiebetüren



Ohne Fenster

- 2 oder 3-teilige Schiebetür mit seitlicher Öffnung
- Skinplate-Ausführung serienmäßig
- Lackierung (opt.)
- Edelstahlversion (opt.)
- Vers. E120, EI60/120 Etagentür (opt.)



Glas mit Rahmen

- 2 oder 3-teilige Schiebetür mit seitlicher Öffnung
- Edelstahlfinish



Vollverglasung

- 2-teilige Schiebetür mit seitlicher Öffnung
- Edelstahlfinish



Etagentableau

- Standardfarbe Schwarz
- Optional – Aus Edelstahl Scotch Brite
- Optional - 2“-Display
- Sowohl für Schwenktüren als auch für automatische Schiebetüren



Sonderwände – Optional



Vollflächige Spiegelwand



Panorama-Wand



Halbe Panorama-Wand

Tasten



Rund
Standard

Durchmesser: 30 mm

Angabe der Etage und Braille-Prägung.

Beleuchtung in Weiß und Blau.



Rund
Optional

Größe: 50 mm

Angabe der Etage und Braille-Prägung.

Beleuchtung in Weiß und Blau.

Display



2” in der Kabine und auf der Etage
Standard bei horizontalem und vertikalem Tableau

Abmessungen: 2”

Optional für Etagen-Tableau



5” in der Kabine
Optional

Abmessungen: 5”

Nur für vertikales Tableau in horizontaler Position

Integrierte Sprachsynthese



7” in der Kabine
Optional

Abmessungen: 7”

Nur für vertikales Tableau in vertikaler Position

Integrierte Sprachsynthese

Sicherheitszubehör

Zutrittsbeschränkung

- Schlüssel mit einfachem Abzug in Position OFF; sowohl in der Kabine als auch auf der Etage
- Schlüssel mit doppeltem Abzug; sowohl in der Kabine als auch auf der Etage
- Smart Key – runder elektronischer Schlüssel
- Smart Key Plus (Zugangskontrolle); mit einem einzigen Lesegerät lassen sich mehrere Schlüssel programmieren
- Gästezugang; über Kabinen-Tableau

Notrufsystem

- Telefonwahlgerät für Festnetz
- Telefonwahlgerät mit GSM-Modul
- Telefon in der Kabine

Kabinenhandgriffe

- Kabinenhandgriff über die gesamte Breite in Mattschwarz



- 60 cm langer Kabinenhandgriff in Mattschwarz, nur kombinierbar mit horizontalem Tableau



Technische Spezifikationen **Sirio—S2** elektrisch

MRL Antrieb mit getriebelosem Permanentmagnetmotor, Gegengewicht und ummantelten Seilen.
Eine Lösung, die für hohen Fahrkomfort, Laufruhe und Effizienz ohne Verwendung von Öl entwickelt wurde.
Der Maschinenraum ist vollständig in die Anlage integriert. Die maximale Förderhöhe beträgt bis zu 20,5 m.

Technische Angaben - Gearless	
Maximale Tragfähigkeit	min. 250 kg - max. 400 kg
Maximale Förderhöhe	20,5 m
Haltestellen	Bis max. 8
Maximale Geschwindigkeit	Europa 0,15 m/s – 0,30 m/s außerhalb der EU
Zugänge	Einzeln, gegenüberliegend, Übereck
Grube / Unterfahrt	140 mm
Minimale Kopfhöhe	2760 mm im Mauerschacht 2910 mm mit Metallschacht
Antrieb	Einphasige Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz Motorleistung 0,9 kW Leistungsstarker getriebeloser Antrieb mit VVFF
Abmessungen Kabinen-Innenraum	min. 700 x 700 mm max. Breite 1400 mm und max. Tiefe 1250 mm mit Flächenbegrenzung von 1,6 m^2
Bezugsnormen	Maschinenverordnung 2023/1230/EU (EN ISO 12100-1; EN ISO 12100-2; EN 81-41:2025; EN 81-42:2026) Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU Elektrische Anlage gemäß Richtlinie 2014/35/EU

Technische Spezifikationen **Sirio—S2** hydraulisch

Bewährter und vielseitiger hydraulischer Antrieb, geeignet für eine Vielzahl von Konfigurationen und erhältlich mit Tragfähigkeiten von bis zu 600 kg. Die Mechanik im Schacht ist kompakter und ermöglicht niedrigere Kopfhöhen als bei der getriebelosen Version, was eine größere Flexibilität bei der Anlagenplanung bietet.

Technische Angaben - hydraulisch	
Maximale Tragfähigkeit	min. 250 kg - max. 600 kg
Maximale Förderhöhe	14,5 m
Haltestellen	Bis max. 8
Maximale Geschwindigkeit	Europa 0,15 m/s (0,30 m/s auf Anfrage außerhalb der EU erhältlich)
Zugänge	Einzeln, gegenüberliegend, Übereck
Grube / Unterfahrt	140 mm
Minimale Kopfhöhe	Mauerschacht und Innengerüst: 2410 mm mit Schwenktüren 2510 mm mit automatischen Schiebetüren Außengerüst: 2560 mm mit Schwenktüren 2660 mm mit automatischen Schiebetüren
Antrieb	Einphasige Stromversorgung 230 V AC 50 Hz Motorleistung 1,5/2,2/3 kW Hydraulischer Antrieb
Kabinenabmessungen	min. 700 x 700 mm max. Breite 2200 mm und max. Tiefe 1250 mm mit Flächenbegrenzung von 2,4 m^2
Bezugsnormen	Maschinenverordnung 2023/1230/EU (EN ISO 12100-1; EN ISO 12100-2; EN 81-41:2025; EN 81-42:2026) Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU Elektrische Anlage gemäß Richtlinie 2014/35/EU







Wo Ihr Homelift entsteht

Hinter Ihrem Minilift steht Extrema:
ein **italienischer Hersteller**, der direkt für die Planung und Produktion der Metallkonstruktion und Elektronik und für den Versand zuständig ist.

Über 25 Jahre Erfahrung.

Mehr als 30.000 Anlagen weltweit.


COFFEE
Flat White $ 3.50
Latte $ 3.50
Cappuccino $ 3.50
Long Black $ 3.50
Short Black $ 3.50
Mocha $ 4.00
Mug extra $ 0.50
HOT CHOCOLATE $ 3.50
Mug extra $ 0.50
Milkshakes $ 3.50
Vanilla
Chocolate
Strawberry
Lime
Caramel
Banana
Butterscotch
Mango
TEA
Bushells Blue Label $ 2.00
Earl Grey $ 2.50
English Breakfast $ 2.50
Peppermint $ 2.50
Camomile $ 2.50
Green Tea $ 2.50
Mug extra $ 0.50
Smoothies $ 4.00
Banana
Mango
Berry

Ver. 10-2026

Extrema S.r.l.
Società Unipersonale

Via dell'Industria 2 - 46031
Bagnolo San Vito (MN) - Italien

+39 0376 252443
info@extrema.it

www.extrema.it