


TECHNISCHE MERKMALE DES LOGIC PLATTFORMLIFTS

Aufgeklappte Plattform (Ein- und Aussteigen an der unteren Etage) Aufgeklappte Plattform mit Befestigung auf Füßen Eingeklappte Plattform mit Befestigung an die Wand

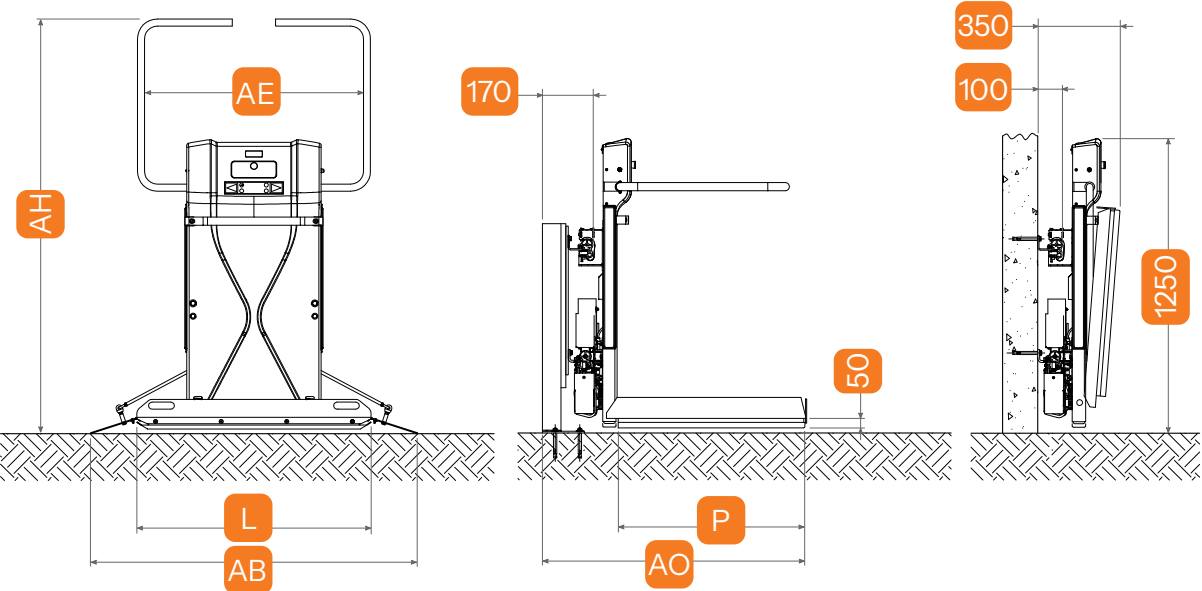

12/23

Plattform-Abmessungen (LxP)		750x600	750x650	750x700	850x700	1000x800	1250x800
AB	Gesamtbreite der Plattform	1165	1165	1165	1265	1400	1650
AE	Nutzbreite innerhalb der Bügel	745	745	745	825	975	1225
AH	Höhe der aufgeklappten Plattform	1640	1690	1690	1690	1765	1765
AO	Aufgeklappte Plattform (Wandbefestigung) (*)	850	900	950	950	1050	1050
AO	Aufgeklappte Plattform (mit Füßen) (*)	920	970	1020	1020	1120	1120
(*) 25 mm bei Frontzugang hinzufügen (optional)							

Technische Angaben	
Maximale Tragkraft	250 Kg (300 opt.)
Steigfähigkeit	0°-45°
Geschwindigkeit	0,10 M/Sek
Stromspannung	24 V DC
Maximale Leistung am Board	0,54 kW
Stromversorgung	100-240V AC
Sanftanlauf und Sanftstopp	serienmäßig
Schutzart	IP 54

Farben	
Plattform (**)	Dunkelgrau (RAL 7011 ähnlich)
Befestigungen (**)	RAL 9006
Führungen	Aluminium Silber eloxiert
(**) Andere RAL Farbtöne nach Anfrage erhältlich	
Konformität	
2006/42/CE (Referenznorm EN 81-40:2020)	

Alle Abmessungen sind in Millimetern ausgedrückt; alle in diesem Katalog enthaltenen Auskünfte verstehen sich als rein hinweisend. Unter Vorbehalt von jederzeit und ohne Vorankündigung antragbaren Änderungen und Erneuerungen.

extrema
people in motion

Extrema S.r.l.
Via dell'Industria 2
46031 Bagnolo San Vito (MN) - I
Tel. (+39) 0376 252443
Fax (+39) 0376 251091
extremalifte.de

Für weitere Informationen sehen Sie unsere Webseite extremalifte.de

MADE IN ITALY



Logic

PLATTFORMLIFT FÜR GERADLIEENIGE TREPPEN

extrema
people in motion



Der Betrieb mit **wiederaufladbaren Batterien** ermöglicht die Nutzung des Treppenlifts auch bei einem Stromausfall, indem ein vollständig autonomer Gebrauch durch die angetriebene Schließ- und Öffnungsbewegung der Plattform und der Schutzbügel gewährleistet wird. Logic ist sowohl für den Innenbereich als auch für den Außenbereich geplant worden und dank des modularen Konzepts der Führungen ist der **Lift innerhalb wenigen Tagen nach der Bestellung abholbereit**.



Auch in der eingeklappter Stellung hat der Plattformlift einen sehr **geringen Raumbedarf**.



Funkbedienungen um den Lift von der Etage abzurufen oder in die untere Parkstelle zu senden.



Klappsitz um den Gebrauch ohne Rollstuhl zu ermöglichen.



Tableau für Begleitperson mit Spiralkabel.



1. Durch **das Touch-Bedienpaneel** kann man den Lift von Bord ergonomisch bewegen, indem man einfach mit den Fingern oder der Handfläche die Leuchtrichtungspfeile berührt, ohne Druck machen zu brauchen.
2. Die Überlastanzeige und die **Blinkleuchte** mit Alarm erfüllen alle Vorgaben der einschlägigen geltenden

Bestimmungen über Sicherheit im privaten und im öffentlichen Bereich.

3. **Die innovative Elektronik** garantiert eine dauerhafte Überwachung der Funktionen, macht die **Diagnostik** entscheidend einfacher und erlaubt dem Wärter, die wichtigsten Parameter anhand der Bedürfnisse des Benutzers jederzeit zu personalisieren.