


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES LOGIC

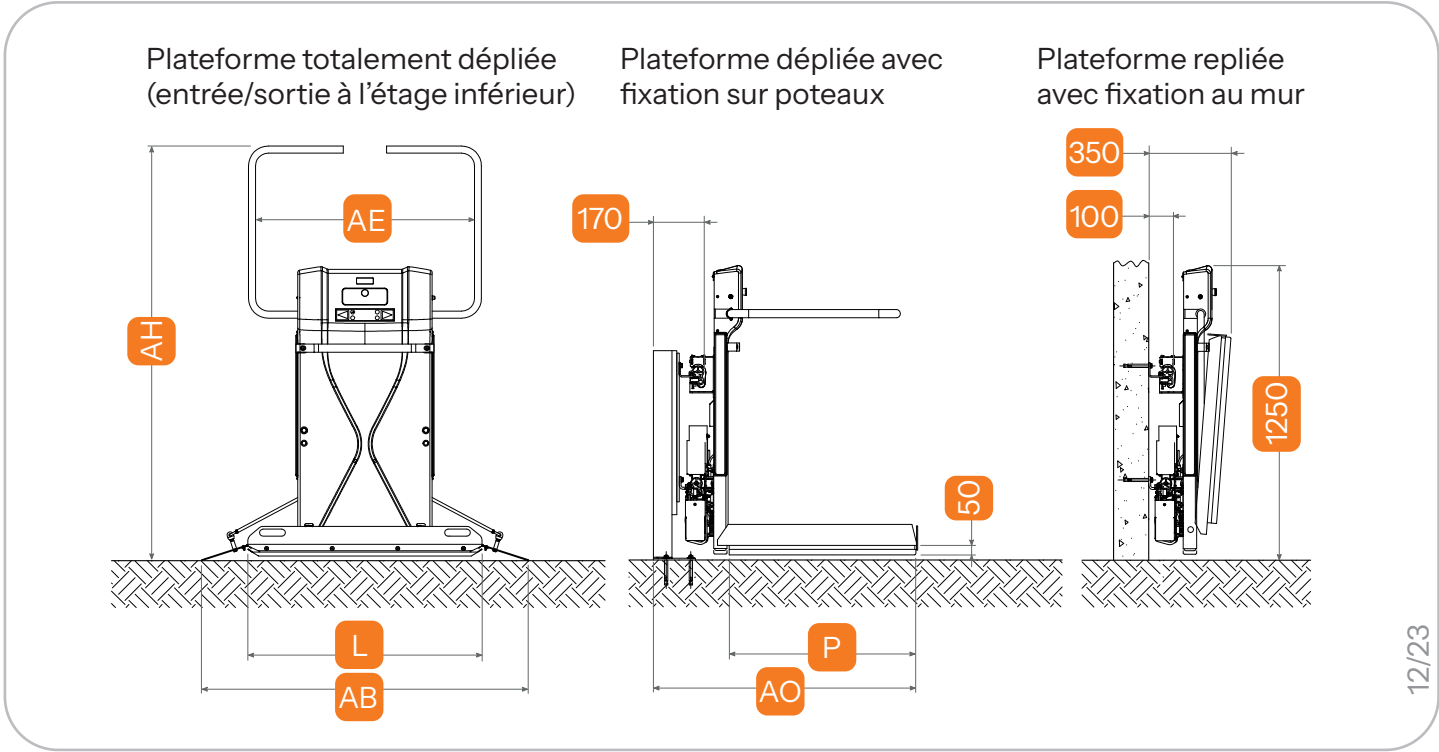

Dimensions plateforme (LxP)		750x600	750x650	750x700	850x700	1000x800	1250x800
AB	Largeur totale plateforme	1165	1165	1165	1265	1400	1650
AE	Largeur utile entre bras	745	745	745	825	975	1225
AH	Hauteur plateforme (totalement) dépliée	1640	1690	1690	1690	1765	1765
AO	Plateforme dépliée (fixation au mur) (*)	850	900	950	950	1050	1050
AO	Plateforme dépliée (avec poteaux) (*)	920	970	1020	1020	1120	1120

(*) Ajouter 25 mm en cas d'accès frontal (option)

Données techniques	
Charge maximum	250 Kg (300 opt.)
Pente franchissable	0°-45°
Vitesse	0,10 m/s
Tension d'alimentation appareil	24 V DC
Puissance maximum à bord	0,54 kW
Alimentation	100-240V AC
Démarrage et arrivée doux	en série
Indice de protection IP	IP 54

Couleurs disponibles	
Plateforme (**)	Gris foncé (similaire au RAL 7011)
Fixations (**)	RAL 9006
Rails	Aluminium argent
(**) Autre couleur RAL disponible sur demande	

Conformité	
2006/42/CE (norme de référence EN 81-40:2020)	

Toutes les mesures, exprimées en millimètres, et en général toutes les informations indiquées sont uniquement indicatives. Extrema se réserve la possibilité de modifier à tout moment et sans préavis les présentes informations.

extrema
people in motion

Extrema S.r.l.
Via dell'Industria 2
46031 Bagnolo San Vito (MN) - I
Tel. (+39) 0376 252443
Fax (+39) 0376 251091
extremalift.fr

Pour plus d'information visitez notre site extremalift.fr



Logic

PLATEFORME MONTE-ESCALIER POUR ESCALIERS DROITS

extrema
people in motion



Le fonctionnement par **batteries rechargeables** permet l'utilisation de Logic même en cas de panne de courant, tandis que la **motorisation du plateau et des barres**, toujours incluse, en assure le pliage et le dépliage de façon totalement automatique et simple. LOGIC a été conçu pour l'installation à l'extérieur aussi bien qu'à l'intérieur, et grâce au concept modulaire des rails, il est **disponible à l'envoi sous quelques jours**.



La plateforme monte-escaliers LOGIC garantit un **encombrement minimum** même en position repliée.



Boîtiers de commande pour appeler la plateforme et la renvoyer au stationnement inférieur.



Siège repliable pour permettre l'utilisation par une personne assise.



Boîtier en option avec câble spiralé pour l'utilisation par un accompagnateur.



1. La **boîte à boutons Touch** permet le mouvement ergonomique à bord, en appuyant les doigts ou le paume de la main sur les flèches lumineuses de montée/descente, sans besoin d'exercer aucune pression.
2. Le **voyant de surcharge** et l'indicateur de mouvement garantissent la conformité aux

normes en vigueur et une sécurité d'utilisation maximale.

3. Le **nouveau système électronique** permet de contrôler constamment l'état de fonctionnement, **simplifie le diagnostic** et permet de personnaliser à tout moment les principaux paramètres selon les exigences du client.