

MADE IN ITALY

FR



Logic

PLATEFORME MONTE-ESCALIER
POUR ESCALIERS DROITS

extrema
people in motion



Le fonctionnement par **batteries rechargeables** permet l'utilisation de Logic même en cas de panne de courant, tandis que la **motorisation du plateau et des barres**, toujours incluse, en assure le pliage et le dépliage de façon totalement automatique et simple. LOGIC a été conçu pour l'installation à l'extérieur aussi bien qu'à l'intérieur, et grâce au concept modulaire des rails, il est **disponible à l'envoi sous quelques jours**.



La plateforme monte-escaliers LOGIC garantit un **encombrement minimum** même en position repliée.



Boîtiers de commande pour appeler la plateforme et la renvoyer au stationnement inférieur.



Siège repliable (en option) avec ceinture de sécurité, pour une utilisation en position assise.




Boîtier avec câble spiralé pour une utilisation par un accompagnateur (en option).




1. Le **boîtier de commande Touch** permet une commande ergonomique depuis la plateforme en posant simplement les doigts ou la main sur les flèches lumineuses de montée/descente, sans aucune pression.
2. Le **témoin de surcharge et l'indicateur de déplacement** garantissent la conformité aux normes en vigueur et une sécurité maximale en usage public ou privé.
3. Le **bouton d'urgence** arrête immédiatement la plateforme et évite toute activation involontaire.
4. L'**électronique innovante** surveille en permanence le fonctionnement, simplifie le diagnostic et permet de personnaliser les principaux paramètres.
5. Extrema fournit **de série un système de communication bidirectionnelle** permettant un contact immédiat avec l'extérieur en cas de besoin (activation via une carte SIM non fournie).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES LOGIC


Plateforme totalement dépliée
(entrée/sortie à l'étage inférieur)

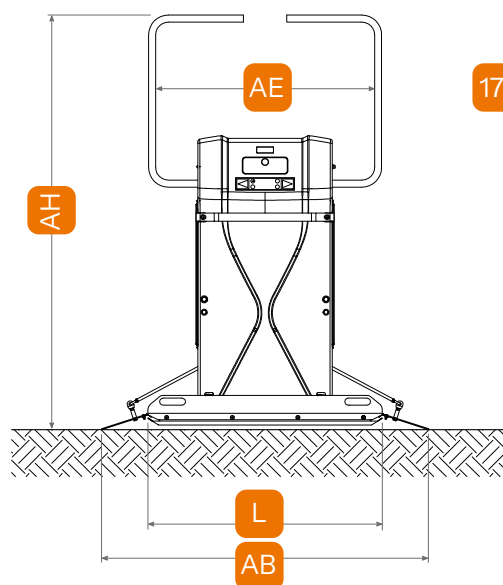

Plateforme dépliée
avec fixation sur poteaux

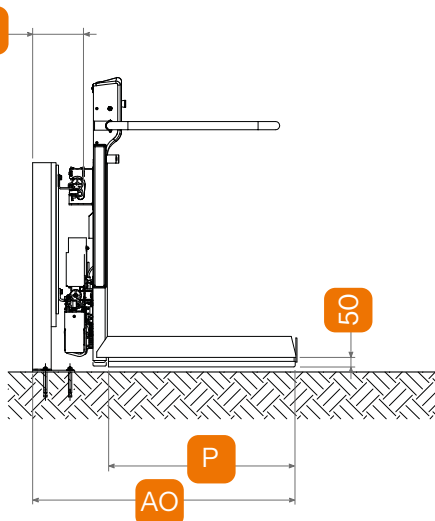

Plateforme repliée
avec fixation au mur

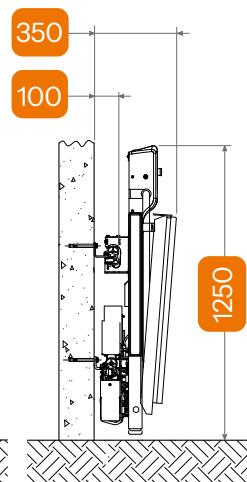

Dimensions plateforme (LxP)		750x600	750x650	750x700	850x700	1000x800	1250x800
AB	Largeur totale plateforme	1165	1165	1165	1265	1400	1650
AE	Largeur utile entre bras	745	745	745	825	975	1225
AH	Hauteur plateforme (totalement) dépliée	1640	1690	1690	1690	1765	1765
AO	Plateforme dépliée (fixation au mur) (*)	850	900	950	950	1050	1050
AO	Plateforme dépliée (avec poteaux) (*)	920	970	1020	1020	1120	1120
(*) Ajouter 25 mm en cas d'accès frontal (option)							

Données techniques	
Charge maximale	250 Kg (300 opt.)
Pente franchissable	0°-45°
Vitesse	0,10 m/s
Tension d'alimentation appareil	24 V DC
Puissance maximale à bord	0,54 kW
Alimentation	100-240V AC
Démarrage et arrivée doux	en série
Indice de protection IP	IP 54

Couleurs disponibles	
Plateforme (**)	Gris foncé (similaire au RAL 7011)
Fixations (**)	RAL 9006
Rails	Aluminium argent
(**) Autre couleur RAL disponible sur demande	

Conformité
2006/42/CE (norme de référence EN 81-40:2020)

Toutes les mesures, exprimées en millimètres, et en général toutes les informations indiquées sont uniquement indicatives. Extrema se réserve la possibilité de modifier à tout moment et sans préavis les présentes informations.

extrema
people in motion

Extrema S.r.l.
Via dell'Industria 2
46031 Bagnolo San Vito (MN) - I
Tel. (+39) 0376 252443
extrema.it