

MADE IN ITALY

FR



Slim

PLATEFORME MONTE-ESCALIER
POUR ESCALIERS CURVILIGNES

extrema
people in motion



Le **système spécial de traction par câble** présente des avantages importants par rapport aux systèmes traditionnels de traction par crémaillère, actuellement sur le marché. Slim de ce fait peut être installé même dans des **escaliers très étroits** (895 mm minimum), sur le côté intérieur de l'escalier aussi bien que sur le côté extérieur, ainsi qu'en présence de plafonds bas. De plus, Slim est **silencieux** pendant le fonctionnement, et surtout **confortable pour l'utilisateur**.



Chaque composant a été conçu pour un **encombrement minimal** le long de l'escalier et en position de stationnement.



Boîtier de commande pour appeler la plateforme et la renvoyer au stationnement inférieur.



Siège repliable (en option) avec ceinture de sécurité, pour une utilisation en position assise.




Boîtier avec câble spiralé pour une utilisation par un accompagnateur (en option).




1. Le **boîtier de commande Touch** permet une commande ergonomique depuis la plateforme en posant simplement les doigts ou la main sur les flèches lumineuses de montée/descente, sans aucune pression.
2. Le **témoin de surcharge et l'indicateur de déplacement** garantissent la conformité aux normes en vigueur et une sécurité maximale en usage public ou privé.
3. Le **bouton d'urgence** arrête immédiatement la plateforme et évite toute activation involontaire.
4. L'**électronique innovante** surveille en permanence le fonctionnement, simplifie le diagnostic et permet de personnaliser les principaux paramètres.
5. Extrema fournit **de série un système de communication bidirectionnelle** permettant un contact immédiat avec l'extérieur en cas de besoin (activation via une carte SIM non fournie).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SLIM


Plateforme totalement dépliée
(entrée/sortie à l'étage inférieur)

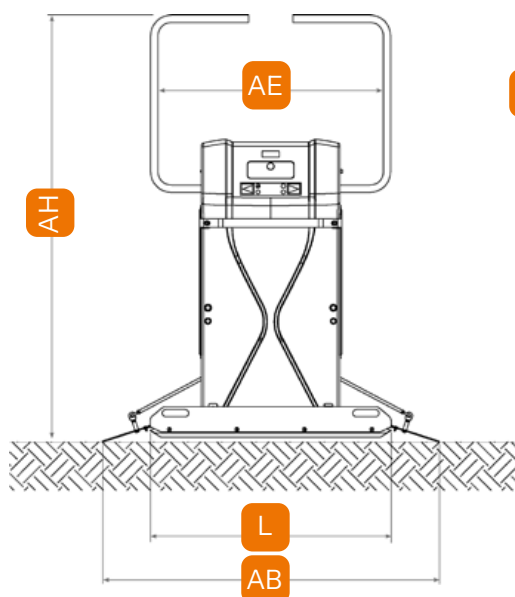

Plateforme dépliée
avec fixation sur poteaux

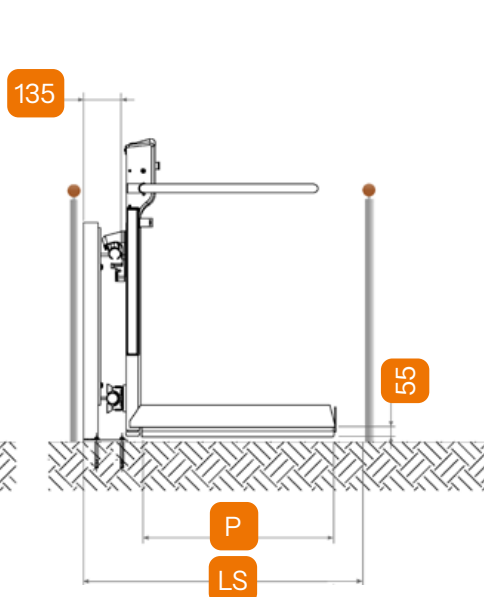

Plateforme repliée
avec fixation au mur

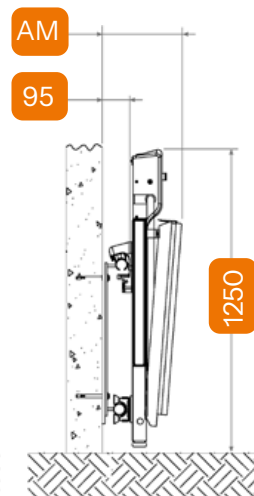

Dimensions plateforme (LxP)		750x600	750x650	750x700	850x700	1000x800	1250x800
AB	Largeur totale plateforme	1130	1130	1130	1230	1400	1650
AE	Largeur utile entre bras	745	745	745	825	975	1225
AH	Hauteur plateforme (totalement) dépliée	1640	1690	1690	1690	1765	1765
LS	Largeur min. escalier (fixation au mur)	895	935	975	1005	1130	1215
LS	Largeur min. escalier (avec poteaux)	935	975	1015	1045	1170	1255
AM	Plateforme fermée (fixation au mur)				305		
AM	Plateforme fermée (avec poteaux)				345		
Pente franchissable		0°-55°	0°-55°	0°-55°	0°-55°	0°-55°	20°-55°

Données techniques	
Charge maximale	250 Kg (300 Kg optional*)
Vitesse	0,10 m/s
Tension d'alimentation à bord	24V DC
Puissance	0,75 ÷ 2,2 kW
Démarrage et arrivée doux	en série
Indice de protection IP	IP 54
(*) Pour capacité de charge 300 kg, pente franchissable 20°-55°	

Couleurs disponibles	
Plateforme (**)	Gris Foncé (similaire au RAL 7011)
Rails (intérieur) (**)	RAL 9006
Rails (extérieur)	Galvanisés à chaud
(**) Autre couleur RAL disponible sur demande	
Conformité	
2006/42/CE (norme de référence EN 81-40:2020)	

Toutes les mesures, exprimées en millimètres, et en général toutes les informations indiquées sont uniquement indicatives. Extrema se réserve la possibilité de modifier à tout moment et sans préavis les présentes informations.

extrema
people in motion

Extrema S.r.l.
Via dell'Industria 2
46031 Bagnolo San Vito (MN) - I
Tel. (+39) 0376 252443
extrema.it