

MADE IN ITALY

FR

Slim X

MONTE-ESCALIER À PLATEFORME
POUR PERSONNES DEBOUT OU ASSISES

extrema
people in motion



Slim X est un monte-escalier à plateforme pour personnes debout ou assises (siège en option). La plateforme et les barres de sécurité se déploient manuellement. Son **système exclusif de traction par câble** offre d'importants avantages par rapport aux systèmes à crémaillère : installation possible sur des **escaliers très étroits** (820 mm min. avec fixation murale), côté intérieur ou extérieur, même avec un plafond bas. **Silencieux et confortable** en fonctionnement.



Chaque composant a été conçu pour un **encombrement minimal** le long de l'escalier et en position de stationnement.



Boîtiers de commande pour appeler la plateforme et la renvoyer au stationnement inférieur.



Siège repliable (en option) avec ceinture de sécurité, pour une utilisation en position assise.




Boîtier avec câble spiralé pour une utilisation par un accompagnateur (en option).




1. Les **boutons** de montée et descente sont placés au centre du panneau de commande.
2. Le **bouton d'urgence** assure l'arrêt immédiat de la plateforme et affiche sur l'écran, en cas d'activation, les pressions accidentelles exercées sur celui-ci.
3. La **clé** peut éviter l'utilisation du monte-escalier de la part des personnes non autorisées.
4. Le **nouveau système électronique** permet de contrôler constamment l'état de fonctionnement, **simplifie le diagnostic** et permet de personnaliser à tout moment les principaux paramètres selon les exigences du client.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SLIM X


Plateforme totalement dépliée
(entrée/sortie à l'étage inférieur)

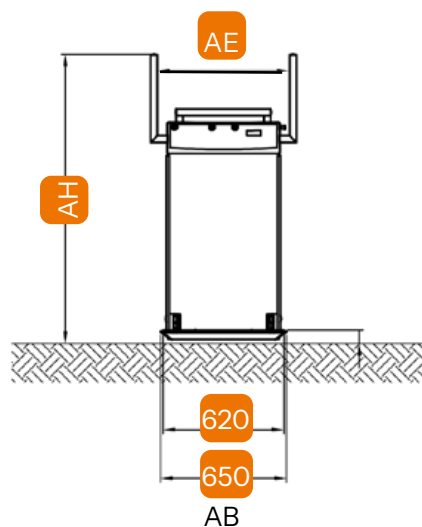

Plateforme dépliée
avec fixation sur poteaux

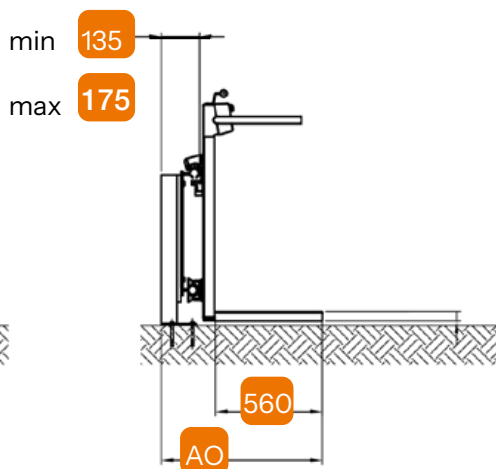

Plateforme repliée
avec fixation au mur

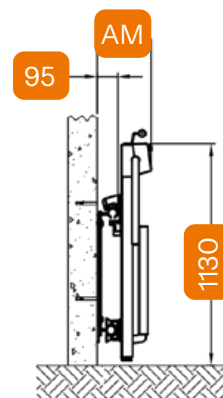

Dimensions petit plateforme (LxP)		620x545
AB	Largeur totale plateforme	650
AE	Largeur utile entre bras	675
AH	Hauteur plateforme (totalement) dépliée	1480
AO	Largeur min. escalier (fixation au mur)	760
AO	Largeur min. escalier (avec poteaux)	840
AM	Plateforme fermée (fixation au mur)	265
AM	Plateforme fermée (avec poteaux)	345
Pente franchissable		0°-55°
(En cas de pente inférieure à 20°, AM est de + 20 mm mm)		

Conformité

2006/42/CE (norme de référence EN 81-40:2020)

Données techniques

Charge maximale	150 Kg
Vitesse	0,10 m/s
Tension nominale d'alimentation	220 Vac 50 Hz
Tension d'alimentation à bord	24V DC
Puissance maximale (jusqu'à 3 étages)	0,75 kW/1,5 KW
Démarrage et arrivée doux	en série

Couleurs disponibles

Plateforme (*)	Standard RAL 7011
Rails, Fixations (*)	Standard RAL 9006
(*) Autre couleur RAL disponible sur demande	

Toutes les mesures, exprimées en millimètres, et en général toutes les informations indiquées sont uniquement indicatives. Extrema se réserve la possibilité de modifier à tout moment et sans préavis les présentes informations.

extrema
people in motion

Extrema S.r.l.
Via dell'Industria 2
46031 Bagnolo San Vito (MN) - I
Tel. (+39) 0376 252443
extrema.it