

MADE IN ITALY

DE



Logic

PLATTFORMLIFT
FÜR GERADLIEGENDE TREPPEN

extrema
people in motion



Der Betrieb mit **wiederaufladbaren Batterien** ermöglicht die Nutzung des Treppenlifts auch bei einem Stromausfall, indem ein vollständig autonomer Gebrauch durch die angetriebene Schließ- und Öffnungsbewegung der Plattform und der Schutzbügel gewährleistet wird. Logic ist sowohl für den Innenbereich als auch für den Außenbereich geplant worden und dank des modularen Konzepts der Führungen ist der **Lift innerhalb wenigen Tagen nach der Bestellung abholbereit**.



Auch in der eingeklappter Stellung hat der Plattformlift einen sehr **geringen Raumbedarf**.



Funkbedienungen um den Lift von der Etage abzurufen oder in die untere Parkstelle zu senden.



Klappsitz (als Option) mit Sicherheitsgurt für die Nutzung im Sitzen.




Tableau für Begleitperson mit Spiralkabel (optional).




1. Das **Touch-Bedienfeld** ermöglicht eine ergonomische Steuerung auf der Plattform durch einfaches Auflegen von Fingern oder Hand auf die beleuchteten Auf-/Ab-Pfeile, ohne Druck auszuüben.
2. **Überlastanzeige und Fahranzeige** gewährleisten die Einhaltung der geltenden Vorschriften sowie maximale Sicherheit im öffentlichen und privaten Bereich.
3. Die **Notruftaste** stoppt die Plattform sofort und verhindert unbeabsichtigte Betätigung.
4. Die **innovative Elektronik** überwacht den Betrieb permanent, vereinfacht die Diagnose und ermöglicht die Anpassung der wichtigsten Parameter.
5. Extrema liefert **serienmäßig ein Zweiwege-Kommunikationssystem** für den sofortigen Kontakt nach außen im Bedarfsfall (Aktivierung per SIM, nicht im Lieferumfang).

TECHNISCHE MERKMALE DES LOGIC PLATTFORMLIFTS


Aufgeklappte Plattform (Ein- und Aussteigen an der unteren Etage)

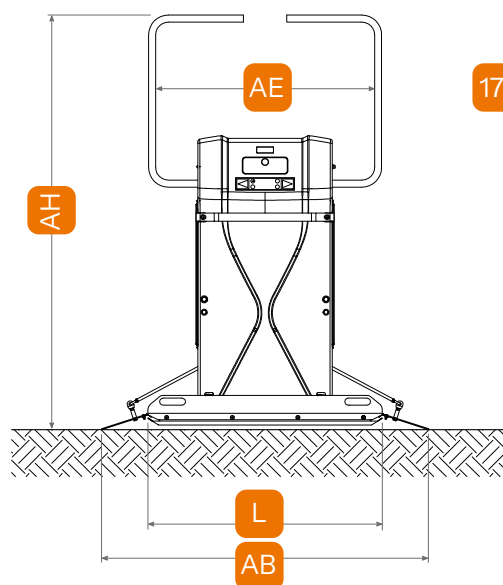

Aufgeklappte Plattform mit Befestigung auf Füßen

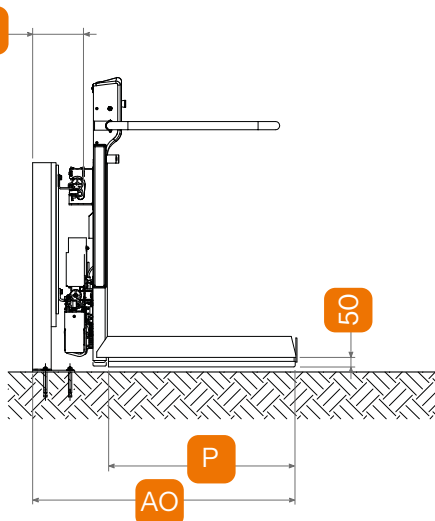

Eingeklappte Plattform mit Befestigung an die Wand

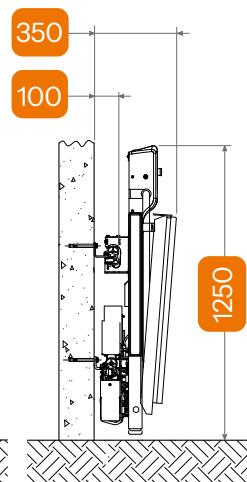

Plattform-Abmessungen (LxP)		750x600	750x650	750x700	850x700	1000x800	1250x800
AB	Gesamtbreite der Plattform	1165	1165	1165	1265	1400	1650
AE	Nutzbreite innerhalb der Bügel	745	745	745	825	975	1225
AH	Höhe der aufgeklappten Plattform	1640	1690	1690	1690	1765	1765
AO	Aufgeklappte Plattform (Wandbefestigung) (*)	850	900	950	950	1050	1050
AO	Aufgeklappte Plattform (mit Füßen) (*)	920	970	1020	1020	1120	1120

(*) 25 mm bei Frontzugang hinzufügen (optional)

Technische Angaben	
Maximale Tragkraft	250 Kg (300 opt.)
Steigfähigkeit	0°-45°
Geschwindigkeit	0,10 M/Sek
Stromspannung	24 V DC
Maximale Leistung am Board	0,54 kW
Stromversorgung	100-240V AC
Sanftanlauf und Sanftstopp	serienmäßig
Schutzart	IP 54

Farben	
Plattform (**)	Dunkelgrau (RAL 7011 ähnlich)
Befestigungen (**)	RAL 9006
Führungen	Aluminium Silber eloxiert
(**) Andere RAL Farbtöne nach Anfrage erhältlich	

Konformität	
2006/42/CE (Referenznorm EN 81-40:2020)	

Alle Abmessungen sind in Millimetern ausgedrückt; alle in diesem Katalog enthaltenen Auskünfte verstehen sich als rein hinweisend. Unter Vorbehalt von jederzeit und ohne Vorankündigung antragbaren Änderungen und Erneuerungen.

extrema
people in motion

Extrema S.r.l.
Via dell'Industria 2
46031 Bagnolo San Vito (MN) - I
Tel. (+39) 0376 252443
extrema.it