

MADE IN ITALY

DE



# Next

PLATTFORMLIFT  
FÜR KURVENFÖRMIGE TREPPEN

**extrema**  
people in motion





**Next** ist ein **neue-Generations-Treppenlift**, der sich leise und komfortabel bedienen lässt. Die innovative Gestaltung des Führungssystems ermöglicht es Next, der einzige Plattform-Treppenlift mit schneller Lieferung zu sein, während andere Produkte bis zu 3 Monate Lieferzeit benötigen. Die **schnelle Lieferzeit**, die farbige Leuchtanzeige, das **Touch-Bedienpaneel an Bord** sind nur einige der exklusiven Merkmalen von Next.



Jeder Bauteil wurde geplant, um den **geringsten Platz zu nehmen**, sowohl an der Treppe als auch in den Parkstellen.



**Funkbedienungen** um den Lift von der Etage abzurufen oder in die untere Parkstelle zu senden.



**Klappsitz** (als Option) mit Sicherheitsgurt für die Nutzung im Sitzen.




**Tableau** für Begleitperson mit Spiralkabel (optional).




1. Durch **das Touch-Bedienpaneel** kann man den Lift von Bord ergonomisch bewegen, indem man einfach mit den Fingern oder der Handfläche die Leuchtrichtungspfeile berührt, ohne Druck machen zu brauchen.
2. Die **farbige Leuchtanzeige** erlaubt die dauerhafte Überwachung des Betriebszustandes von Next, erleichtert die Diagnostik und ermöglicht dem Instandhaltungsmanager die meisten Parameter nach Bedarf des Benutzers zu setzen.
3. Die Nottaste veranläßt das umgehende Anhalten des Liftes; **wenn gedrückt, läutet sie dauernd**, um somit den eventuellen ungewünschten Druck bemerken zu lassen.
4. Next wird mit **Batterien** ausgestattet so kann es auch bei einem Stromausfall betrieben werden. Außerdem ist es möglich, vom Bord ein angetriebenes **Notmanöver durchzuführen**.

# TECHNISCHE MERKMALE DES NEXT PLATTFORMLIFTS


Aufgeklappte Plattform (Ein- und Aussteigen an der unteren Etage)

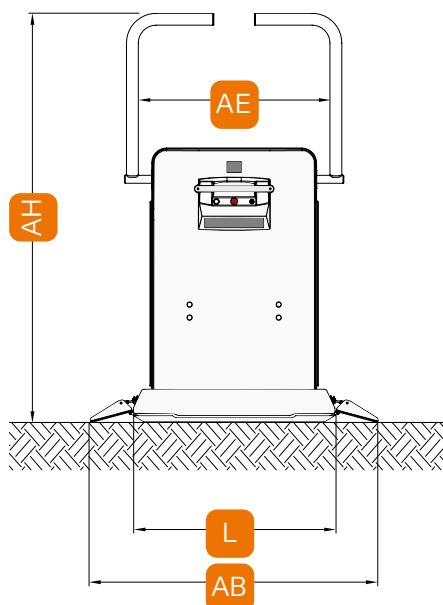

Aufgeklappte Plattform

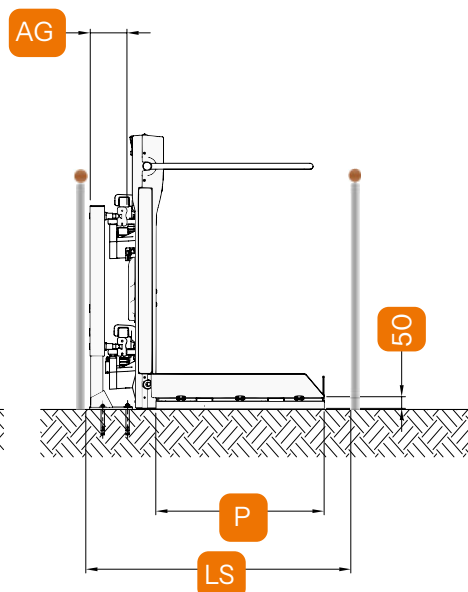

Eingeklappte Plattform

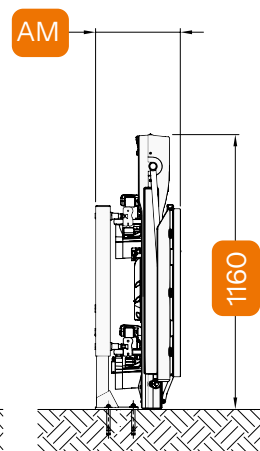

| Plattform-Abmessungen (LxP) |                                  | 750x600 | 750x650 | 750x700 | 850x700 | 1000x800 | 1250x800 |
|-----------------------------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| <b>AB</b>                   | Gesamtbreite der Plattform       | 1120    | 1120    | 1120    | 1220    | 1370     | 1620     |
| <b>AE</b>                   | Nutzbreite innerhalb der Bügel   | 725     | 725     | 725     | 815     | 965      | 1215     |
| <b>AH</b>                   | Höhe der aufgeklappten Plattform | 1690    | 1740    | 1740    | 1740    | 1815     | 1815     |
| <b>LS</b>                   | Mindestbreite des Treppenlaufs   | 990     | 1030    | 1075    | 1100    | 1225     | 1300     |
| <b>AG</b>                   | Stärke der Führung               | 165     |         |         |         |          |          |
| <b>AM</b>                   | Außenmaße eingeklappte Plattform | 370     |         |         |         |          |          |

| Technische Angaben |                    |
|--------------------|--------------------|
| Maximale Tragkraft | 300 Kg             |
| Steigfähigkeit     | 15°-45°            |
| Geschwindigkeit    | 0,12 M/Sek max     |
| Netzteil           | Batterie-betrieben |
| Maximale Fahrt     | 40 Mt.             |

| Farben (*)                                      |                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| Plattform                                       | Dunkelgrau (RAL 7011 ähnlich) |
| Führungen                                       | aluminium eloxiert            |
| Befestigungen                                   | RAL 9006                      |
| (*) Andere RAL Farbtöne nach Anfrage erhältlich |                               |

| Konformität                             |  |
|-----------------------------------------|--|
| 2006/42/CE (Referenznorm EN 81-40:2020) |  |

Alle Abmessungen sind in Millimetern ausgedrückt; alle in diesem Katalog enthaltenen Auskünfte verstehen sich als rein hinweisend. Unter Vorbehalt von jederzeit und ohne Vorankündigung antragbaren Änderungen und Erneuerungen.

**extrema**  
people in motion

Extrema S.r.l.  
Via dell'Industria 2  
46031 Bagnolo San Vito (MN) - I  
Tel. (+39) 0376 252443  
[extrema.it](http://extrema.it)