

MADE IN ITALY

DE



Slim

PLATTFORMLIFT
FÜR KURVENFÖRMIGE TREPPEN

extrema
people in motion



Mit dem speziellen **Seilzugsystem** sind maßgebliche Vorteile im Vergleich zu den traditionellen Zahnstange-Systemen, die gewöhnlich auf dem Markt angeboten werden, zu betrachten: Slim paßt sehr gut zu **extrem engen Treppen** (minimales Raumbedürfnis 895 mm), kann sowohl an der Innen- als auch Außenseite der Treppe und bei sehr niedrigen Deckenhöhen installiert werden. Slim ist still im Betrieb und sehr **komfortabel für den Benutzer am Board**.



Jeder Bauteil von Slim wurde geplant, um **den geringsten Platz zu nehmen**, sowohl an der Treppe als auch in den Parkstellen.




Funkbedienungen um den Lift von der Etage abzurufen oder in die untere Parkstelle zu senden.



Klappsitz (als Option) mit Sicherheitsgurt für die Nutzung im Sitzen.




Tableau für Begleitperson mit Spiralkabel (optional).

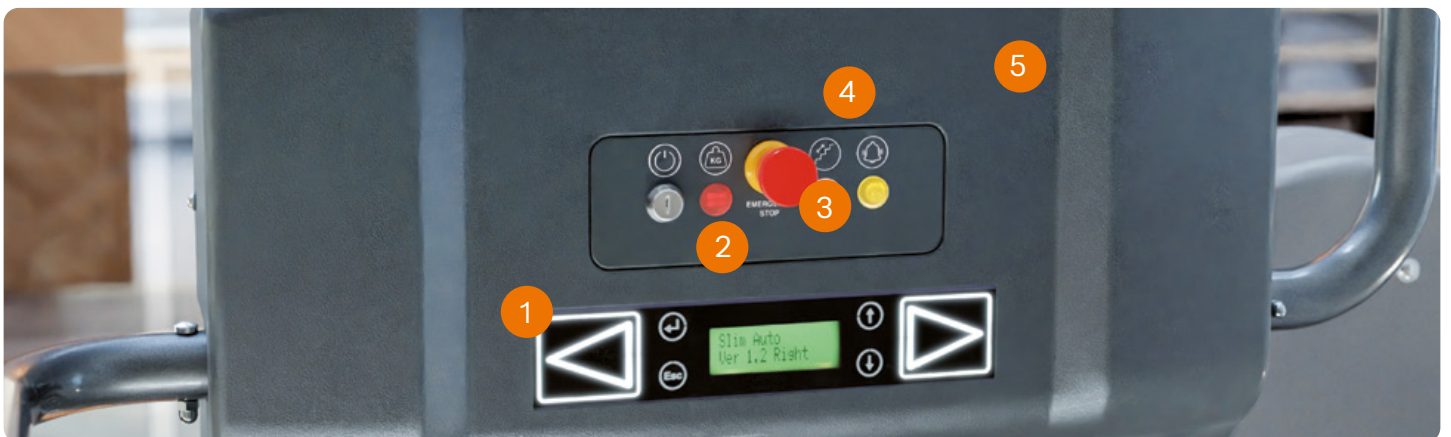


1. Das **Touch-Bedienfeld** ermöglicht eine ergonomische Steuerung auf der Plattform durch einfaches Auflegen von Fingern oder Hand auf die beleuchteten Auf-/Ab-Pfeile, ohne Druck auszuüben.
2. **Überlastanzeige und Fahranzeige** gewährleisten die Einhaltung der geltenden Vorschriften sowie maximale Sicherheit im öffentlichen und privaten Bereich.
3. Die **Notruftaste** stoppt die Plattform sofort und verhindert unbeabsichtigte Betätigung.
4. Die **innovative Elektronik** überwacht den Betrieb permanent, vereinfacht die Diagnose und ermöglicht die Anpassung der wichtigsten Parameter.
5. Extrema liefert **serienmäßig ein Zweiwege-Kommunikationssystem** für den sofortigen Kontakt nach außen im Bedarfsfall (Aktivierung per SIM, nicht im Lieferumfang).

TECHNISCHE MERKMALE DES SLIM PLATTFORMLIFTS


Aufgeklappte Plattform (Ein- und Aussteigen an der unteren Etage)

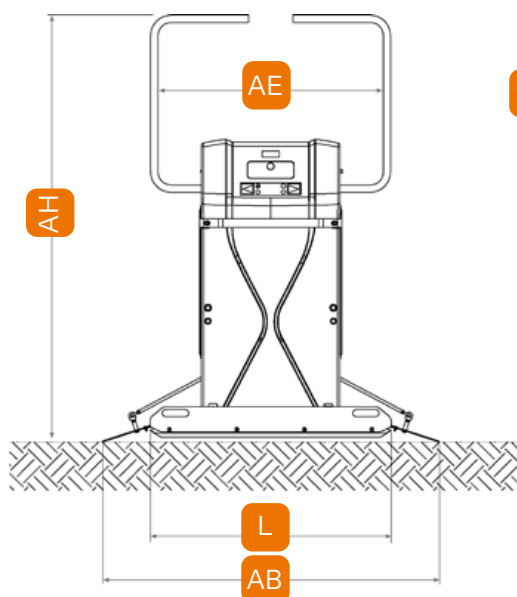

Aufgeklappte Plattform mit Befestigung auf Füßen

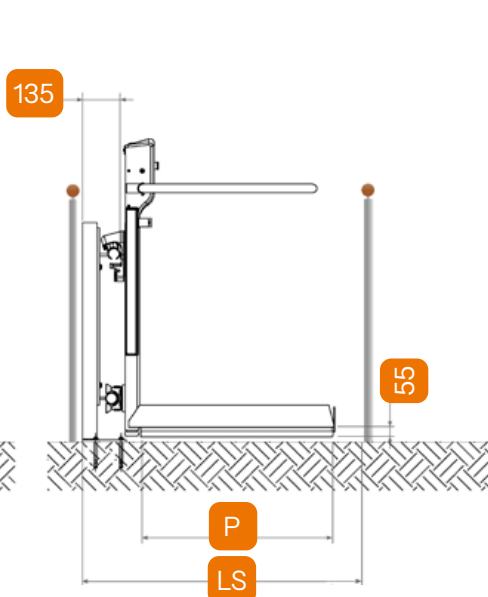

Eingeklappte Plattform mit Befestigung an die Wand

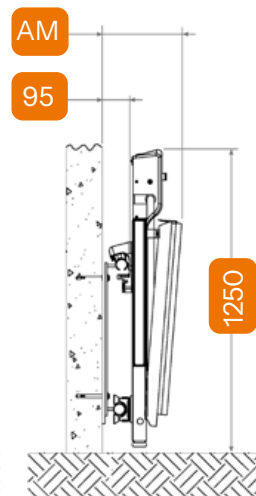

Plattform-Abmessungen (LxP)		750x600	750x650	750x700	850x700	1000x800	1250x800
AB	Gesamtbreite der Plattform	1130	1130	1130	1230	1400	1650
AE	Nutzbreite innerhalb der Bügel	745	745	745	825	975	1225
AH	Höhe der aufgeklappten Plattform	1640	1690	1690	1690	1765	1765
LS	Mindestbreite des Treppenlaufs (Wandbefestigung)	895	935	975	1005	1130	1215
LS	Mindestbreite des Treppenlaufs (mit Füßen)	935	975	1015	1045	1170	1255
AM	Außenmaße eingeklappte Plattform (Wandbefestigung)				305		
AM	Außenmaße eingeklappte Plattform (mit Füßen)				345		
Steigfähigkeit		0°-55°	0°-55°	0°-55°	0°-55°	0°-55°	20°-55°

Technische Angaben	
Maximale Tragkraft	250 Kg (optional 300 Kg*)
Geschwindigkeit	0,10 M/Sek
Stromspannung	24V DC
Stromversorgung	0,75 ÷ 2,2 kW
Sanftanlauf und Sanftstopp	serienmäßig
Schutzart	IP 54
(*) Für eine Tragkraft von 300 kg Steigfähigkeit 20°-55°	

Farben	
Plattform (**)	Dunkelgrau (RAL 7011 ähnlich)
Führungen (Inneninstallation) (**)	RAL 9006
Führungen (Außeninstallation)	Feuerverzinken
(**) Andere RAL Farbtöne nach Anfrage erhältlich	

Konformität	
2006/42/CE (Referenznorm EN 81-40:2020)	

Alle Abmessungen sind in Millimetern ausgedrückt; alle in diesem Katalog enthaltenen Auskünfte verstehen sich als rein hinweisend. Unter Vorbehalt von jederzeit und ohne Vorankündigung antragbaren Änderungen und Erneuerungen.

extrema
people in motion

Extrema S.r.l.
Via dell'Industria 2
46031 Bagnolo San Vito (MN) - I
Tel. (+39) 0376 252443
extrema.it