

MADE IN ITALY

DE

Slim X

PLATTFORM-TREPPENLIFT FÜR
STEHENDE ODER SITZENDE PERSONEN

extrema
people in motion



Slim X ist ein Plattform-Treppenlift für stehende oder sitzende Personen (optionaler Sitz). Plattform und Schutzbügel werden manuell betätigt. Das exklusive **Seilantriebssystem** bietet deutliche Vorteile gegenüber herkömmlichen Zahnstangensystemen: Es ermöglicht die Montage auch auf **sehr schmalen Treppen** (min. 820 mm bei Wandbefestigung), an der Innen- oder Außenseite sowie bei niedrigen Decken. **Leise und komfortabel** im Betrieb.



Jeder Bauteil wurde geplant, um den geringsten **Platz zu nehmen**, sowohl an der Treppe als auch in den Parkstellen.



Funkbedienungen um den Lift von der Etage abzurufen oder in die untere Parkstelle zu senden.



Klappsitz (als Option) mit Sicherheitsgurt für die Nutzung im Sitzen.




Tableau für Begleitperson mit Spiralkabel (optional).




1. Die **Aufwärts- und Abwärtstasten** befinden sich in der Mitte des Bedienpanels der Plattform, wo der Benutzer sie leicht erreichen kann.
2. Der **Notknopf** sorgt für den sofortigen Stopp der Plattform und, wenn gedrückt, hebt in der Anzeige den eventuell versehentlichen Druck hervor.
3. Durch **Schüssel** kann die Benutzung des Treppenlifts durch Unbefugte verhindert werden.
4. Die **innovative Elektronik** garantiert eine dauerhafte Überwachung der Funktionen, macht die **Diagnostik** entscheidend einfacher und erlaubt dem Wärter, die wichtigsten **Parameter** anhand der Bedürfnissen des Benutzers jederzeit **zu personalisieren**.

TECHNISCHE MERKMALE DES SLIM X PLATTFORMLIFTS


Aufgeklappte Plattform (Ein- und Aussteigen an der unteren Etage)

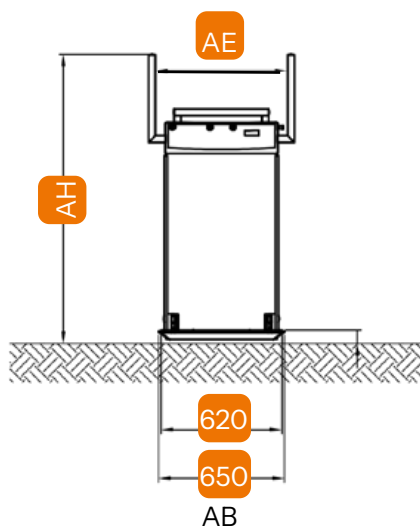

Aufgeklappte Plattform mit Befestigung auf Füßen

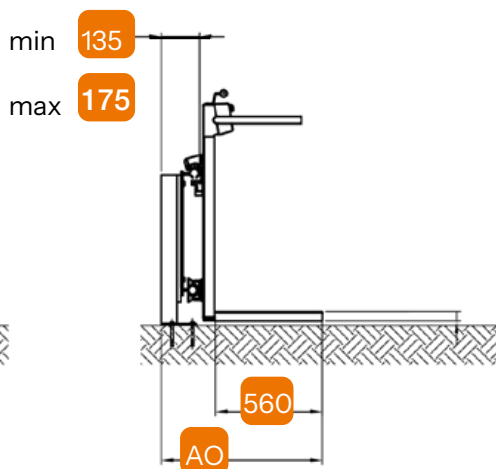

Eingeklappte Plattform mit Befestigung an die Wand

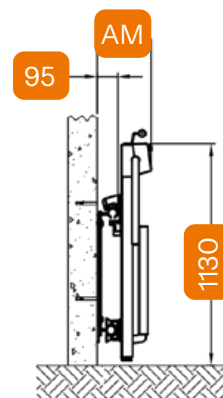

Plattform-Abmessungen (LxT)		620x545
AB	Gesamtbreite der Plattform	650
AE	Nutzbreite innerhalb der Bügel	675
AH	Höhe der aufgeklappten Plattform	1480
AO	Mindestbreite des Treppenlaufs (Wandbefestigung)	760
AO	Mindestbreite des Treppenlaufs (mit Füßen)	840
AM	Außenmaße eingeklappte Plattform (Wandbefestigung)	265
AM	Außenmaße eingeklappte Plattform (mit Füßen)	345
Steigfähigkeit		0°-55°
(Im Falle die Neigung unter 20° ist, erhöht AM um 20 mm)		

Konformität

2006/42/CE (Referenznorm EN 81-40:2020)

Technische Angaben

Maximale Tragkraft	150 Kg
Geschwindigkeit	0,10 M/S
Stromversorgung	220 Vac 50 Hz
Stromspannung	24V DC
Stromversorgung (bis zu 3 Etagen)	0,75 kW/1,5 kW
Sanftanlauf und Sanftstopp	serienmäßig

Farben

Plattform (*)	Standardfarbe RAL 7011
Führungen und Unterstützungen (*)	Standardfarbe RAL 9006
(*) andere RAL Farbtöne nach Anfrage erhältlich	

Alle Abmessungen sind in Millimetern ausgedrückt; alle in diesem Katalog enthaltenen Auskünfte verstehen sich als rein hinweisend. Unter Vorbehalt von jederzeit und ohne Vorankündigung antragbaren Änderungen und Erneuerungen.

extrema
people in motion

Extrema S.r.l.
Via dell'Industria 2
46031 Bagnolo San Vito (MN) - I
Tel. (+39) 0376 252443
extrema.it