

MADE IN ITALY



SIRIO

SENKRECHTPLATTFORMLIFT

extröma
solutions in motion



Alle in der vorliegenden Urkunde enthaltenen Auskünfte verstehen sich als rein hinweisend.



Dank seiner geringen Abmessungen eignet sich **Sirio ideal für den Einbau in besonders enge Treppenhäuser**. Projektierung und Realisierung erfolgen hierbei „nach Maß“ gemäß der Logik des tatsächlich vorliegenden Raumangebots, wobei jeder Millimeter verfügbaren Raums ausgenutzt wird. Der komfortable und äußerst geräuscharme Senkrechtlift Sirio erhöht den Wert jeder Wohnung. Mit seinem maximalen Hub von 19,5 Metern kann Sirio bis zu 6 Etagen mit Standardkonfiguration absolut sicher bedienen, ohne die architektonischen Eigenschaften der Einbaumgebung in Mitleidenschaft zu ziehen. Der **sehr geringe Verbrauch** des Sirio entspricht dem eines normalen Elektrohaushaltsgeräts. Besondere Beachtung wird der Pflege der Details und der Endverarbeitung geschenkt. Die **große Auswahl an Zubehör und Farben** gestattet die Konfiguration des Senkrechtlifts nach Bedarf des Kunden. Der Senkrechtlift Sirio kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich montiert werden und erfüllt seinen Dienst bei allen Witterungsbedingungen stets perfekt. Im Fall der Außeninstallation mit direktem Zugang zum Gebäude kann Sirio mit entsprechenden, **einwandfrei isolierten Aluminiumtüren versehen werden**, die jeden Lufteintritt verhindern.



Angaben	
Tragkraft	von 315 bis 500 kg (250 kg/Qm.)
Maximale Förderhöhe	19,5 m
Haltestellen (Standardkonfiguration)	Bis max. 6 (auf Anfrage 7 bis 10)
Minimale Kopfhöhe (Mauerschacht)	2200 mm
Minimale Kopfhöhe mit normalen Schwenktüren (Stahlschacht)	2350 mm
Minimale Kopfhöhe mit automatischen Schiebetüren	2500 mm
Geschwindigkeit	0,10 m/s - 0,15 m/s
Antriebsart	230 V ± 5% – 50 Hz
Leistung	1,5 - 2,2 kW
Grube / Unterfahrt	140 mm
Steuerung von Etagenbedienungen	Automatische Steuerung
Steuerung in der Kabine mit normalen Schwenktüren	Totmannsteuerung
Steuerung in der Kabine mit automatischen Schiebetüren	Automatische Steuerung
Installation	Innenbereich / Außenbereich

Sirio ist gemäß der Richtlinie 2006/42/EG, der Bezugsnorme UNI EN 81.41 und ist **TÜV Süd zertifiziert**.



Stockwerktüre

Notiz: Andere RAL-Farben nach Anfrage für alle Tür-Modelle erhältlich



Aluminium Panoramik-Türe
 + RAL 9010, RAL 1013, RAL 9005
 + Silber
 + Anthrazit
 + Auch Mit thermischer Trennung [Option]



Aus Stahl mit oder ohne Kleinfenster
 + Rostschutz RAL 7001*
 + Edelstahl [Option]



Version EI oder E
 + EI60/90/120 (EI60 auch panoramisch)
 + E120 mit Fenster 100x600 mm
 + Rostschutz RAL 7001* oder RAL 7038*
 + Edelstahl [optional]



Standard 2, 3 oder 4-teil Schiebetür
 + RAL 7038
 + Edelstahl [optional]
 + E120, EI60/120 (Etagentür) [optional]
 + Weichblech p.8 [optional]



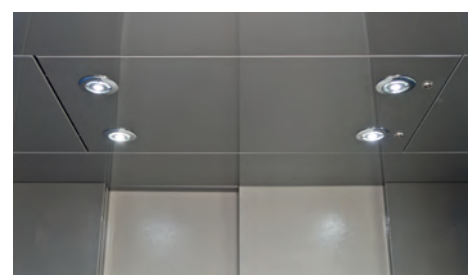
Glass&Metal (2, 3 oder 4-teil Schiebetür)
 + RAL 7038
 + Edelstahl [optional]
 + Weichblech F12PPS Edelstahl-ähnlich oder A13 [optional]



Diamond (2, 3 oder 4-teil Schiebetür)
 + RAL 7038
 + Edelstahl [optional]
 + Weichblech F12PPS Edelstahl-ähnlich oder A13 [optional]

*Nur Rostschutz, Pulverlackierung nach Anfrage.

Kabinenbeleuchtung








Spots





Galaxy Edelstahl [Option]

Kabinenwände

AUS WEICHBLECH

					
A4	A19SMA	F2SMA	F12PPS	F41PPS	N1
					
B1	DL81E	DL86	PPS12	PPS15	M12
					
N4	A13	A90GTA	A32PP	PPS10	PPS17







AUS EDELSTAHL [Option]

					
Glänzend BA	Satinert	Struktur - Dekor	Quadra Dekor	Leder	Scotch Brite

Erhältliche Gläser für Türen und Schächte





				
Klar	Milch [Option]	Rauch [Option]	Bronze [Option]	Stop-Sol [Option]

Kabinenbodenbeläge






					
Marmoleum Beige (Linoleum)	Marmoleum Grau (Linoleum)	Marmoleum Grün (Linoleum)	Marmoleum Blau (Linoleum)	Marmoleum Schwarz (Linoleum)	Gummibelag Grau/Schwarz
					
Step Hellgrau (PVC)	Step Mittelgrau (PVC)	Step Schwarz (PVC)	Ewige Grau (PVC) [Option]	Ewige Beige (PVC) [Option]	Ewige Braun (PVC) [Option]

Stahl- und Aluminium Schacht

STAHL-SCHACHT ⁽¹⁾

				
RAL 9010	RAL 1013	Silber RAL 9006	Anthrazit	Rustikal-Braun
				
Antikgrün	Grafit-Schwarz [Option]	Quader Braun [Option]	Leichter Rost [Option]	Dunkler Rost [Option]

ALUMINIUM PANELE FÜR SCHACHT ⁽²⁾

						
RAL 9010	RAL 1013	Silber	Anthrazit	Silber	Schwarz	Anthrazit

⁽¹⁾ Andere RAL-Farben nach Anfrage erhältlich.

⁽²⁾ An Seiten, wo die Kabine mit Wand oder Tür geschlossen ist, sind blinde Blech-Paneele der gleichen Farbe wie der Schacht erhältlich.

Ausrüstungen

HANDGRIFFE ZU TÜREN

	
⁽³⁾ RAL 9010, 1013, Silber, Schwarz	Edestahl [Option]

KABINENHANDGRIFFE


Edestahl [Option]

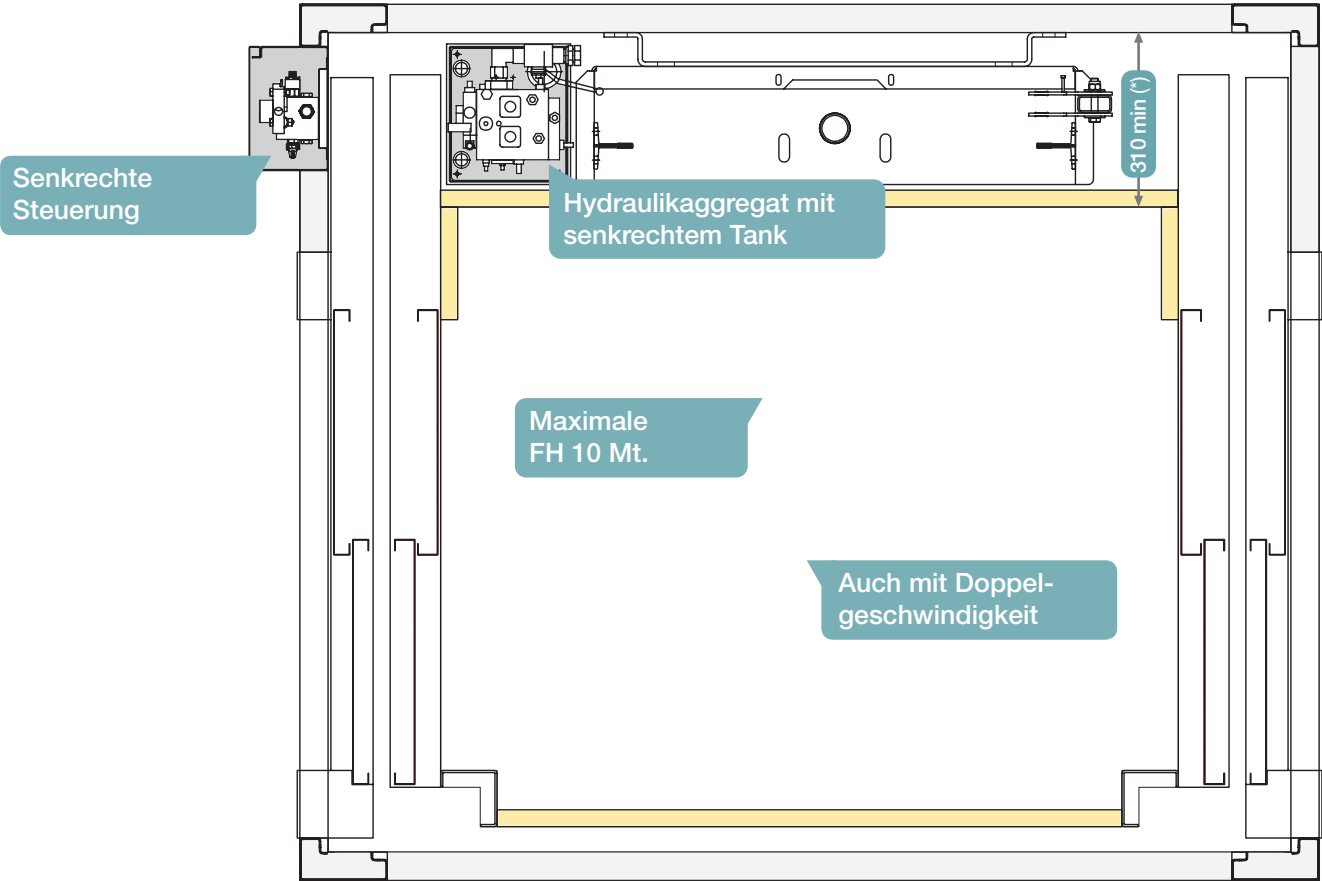
⁽³⁾ Nur für Aluminium Panoramik-Türe.

FÜBLEISTE


Edestahl [Option]

Sirio MRL

MRL-Ausstattung: Hydraulikaggregat und Steuerung im Schacht integriert



Sirio kann als Version MRL (ohne Maschinenraum) ausgestattet werden. Diese Ausstattung besteht aus einer senkrechten Steuerung, die neben der Etagen-Tür sitzt und einem platzsparendem Aggregat, das innen im Schacht liegt und einem entferntem Modul zum Notsenken / -heben der Plattform. Das spiegelt sich in der **Abwesenheit von Bauteilen außerhalb des Liftes** und von dem Maschinenraums wider.


(*) Maße unter Bewertung bei der Projekterstellung

Allgemeine technische Angaben der Version MRL	
Abmessungen der senkrechten Steuerung	220mm (Breite) x 140mm (Tiefe)
Maximale Förderhöhe	10 Mt. (für höhere Fahrt, bitten Sie um Prüfung)
Traglast	gemäß Norm EN 81.41 (250Kg/Qm, mindestens 315 Kg)
Mögliche Ausstattungen	mit Schwenktüren bei 1, 2, 3 Ausgangsseiten mit Schiebetüren bei 1, 2 Ausgangsseiten
Entferntes Modul (in der senkrechten Steuerung eingebaut)	Notauffahrt und -absenken
	Druckschalter
	Manometer
Installation	Innenbereich/ Außenbereich




KONFIGURIERUNGSBEISPIELE

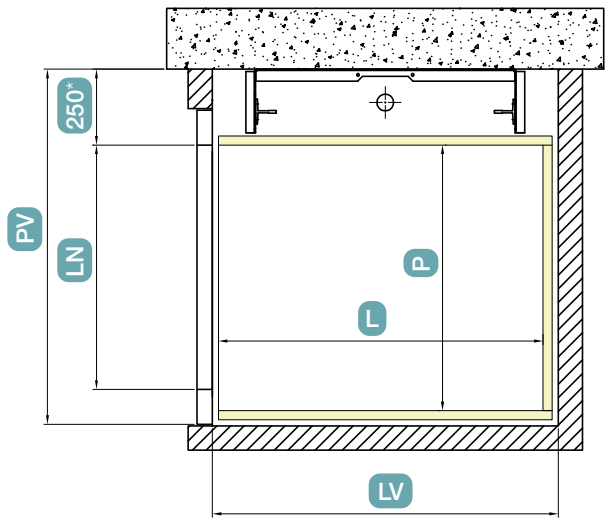
Schwenktür in Aluminium / Mauerschacht (Maße in mm.)



L	P	LV	PV*	LN max
570	600	640	900	590
900	750	970	1050	740
750	900	820	1200	890
1200	900	1270	1200	890
900	1200	970	1500	1000
1250	1000	1320	1300	990
1000	1250	1070	1550	1000
1400	1000	1470	1300	990
1000	1400	1070	1700	1000
1400	1100	1470	1400	1000
1100	1400	1170	1700	1000
1200	1200	1270	1500	1000

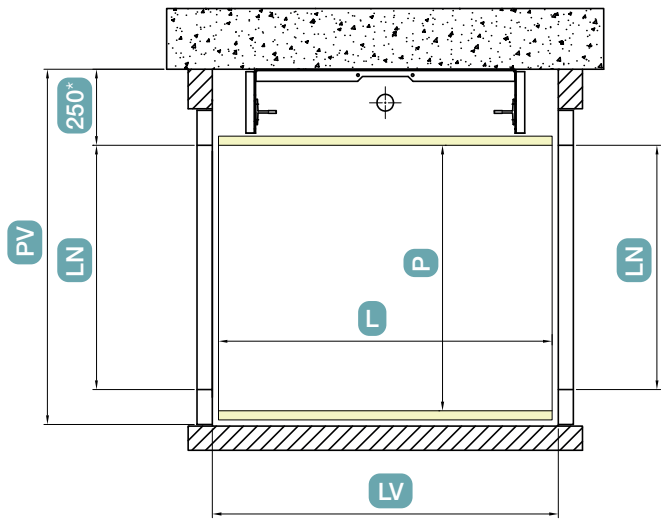

L	P	LV	PV*	LN max
600	600	640	900	590
900	750	940	1050	740
750	900	790	1200	890
1200	900	1240	1200	890
900	1200	940	1500	1000
1250	1000	1290	1300	990
1000	1250	1040	1550	1000
1400	1000	1440	1300	990
1000	1400	1040	1700	1000
1400	1100	1440	1400	1000
1100	1400	1140	1700	1000
1200	1200	1240	1500	1000

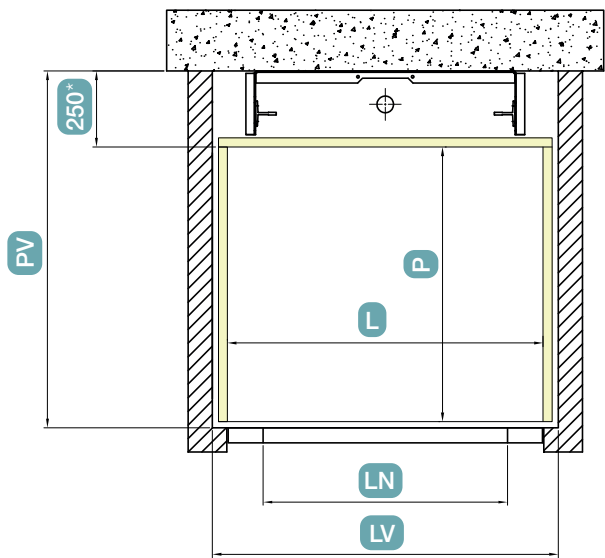


L	P	LV	PV*	LN max
540	600	640	870	520
900	750	1000	1020	880
750	900	850	1170	730
1200	900	1300	1170	1000
900	1200	1000	1470	880
1250	1000	1350	1270	1000
1000	1250	1100	1520	980
1400	1000	1500	1270	1000
1000	1400	1100	1670	980
1400	1100	1500	1370	1000
1100	1400	1200	1670	1000
1200	1200	1300	1470	1000

* Für Hub über 12 Mt. kann das Maß PV um 80 mm breiter sein.


Die o.g. Konfigurierungsbeispiele verstehen sich als rein hinweisend und stellen die gewöhnlichsten Plattformgrößen dar. Sirio wird jedoch maßgeschneidert: Ihr Verkaufspartner ist immer zu Ihrer Verfügung, um der spezifischen Anforderung die geeignetste Lösung zu empfehlen.

KONFIGURIERUNGSBEISPIELE

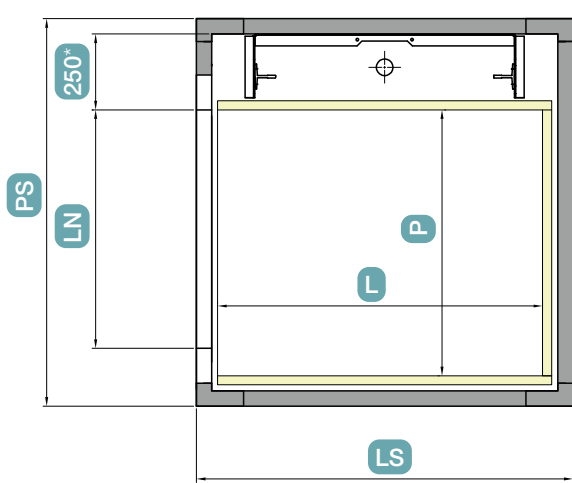
Schwenktür in Aluminium / Stahlschacht (Maße in mm.)



L	P	LS	PS*	LN max
570	600	740	1000	570
900	750	1070	1150	720
750	900	920	1300	870
1200	900	1370	1300	870
900	1200	1070	1600	1000
1250	1000	1420	1400	970
1000	1250	1170	1650	1000
1400	1000	1570	1400	970
1000	1400	1170	1800	1000
1400	1100	1570	1500	1000
1100	1400	1270	1800	1000
1200	1200	1370	1600	1000

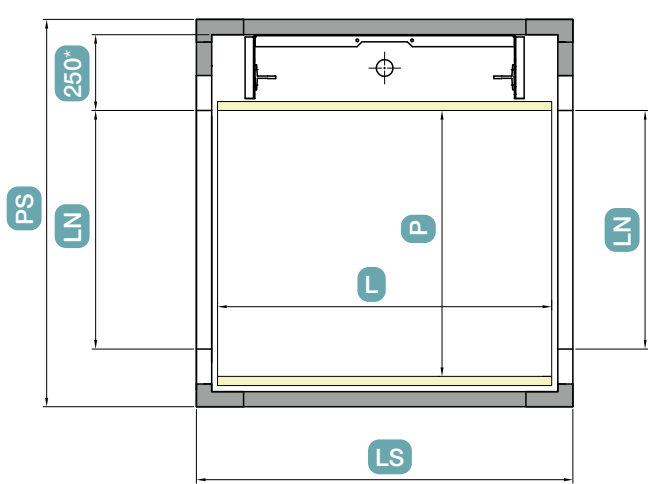

L	P	LS	PS*	LN max
600	600	740	1000	570
900	750	1040	1150	720
750	900	890	1300	870
1200	900	1340	1300	870
900	1200	1040	1600	1000
1250	1000	1390	1400	970
1000	1250	1140	1650	1000
1400	1000	1540	1400	970
1000	1400	1140	1800	1000
1400	1100	1540	1500	1000
1100	1400	1240	1800	1000
1200	1200	1340	1600	1000

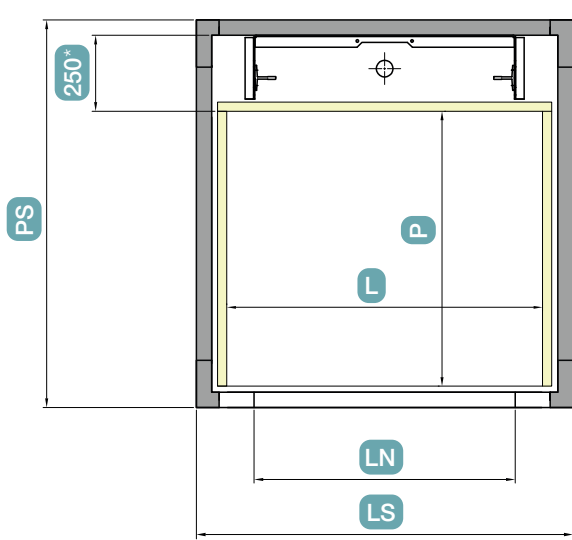


L	P	LS	PS*	LN max
540	600	740	970	530
900	750	1100	1120	890
750	900	950	1270	740
1200	900	1400	1270	1000
900	1200	1100	1570	890
1250	1000	1450	1370	1000
1000	1250	1200	1620	990
1400	1000	1600	1370	1000
1000	1400	1200	1770	990
1400	1100	1600	1470	1000
1100	1400	1300	1770	1000
1200	1200	1400	1570	1000

* Für Hub über 12 Mt. kann das Maß PS um 80 mm breiter sein..


Die o.g. Konfigurierungsbeispiele verstehen sich als rein hinweisend und stellen die gewöhnlichsten Plattformgrößen dar. Sirio wird jedoch maßgeschneidert: Ihr Verkaufspartner ist immer zu Ihrer Verfügung, um der spezifischen Anforderung die geeignetste Lösung zu empfehlen.

KONFIGURIERUNGSBEISPIELE

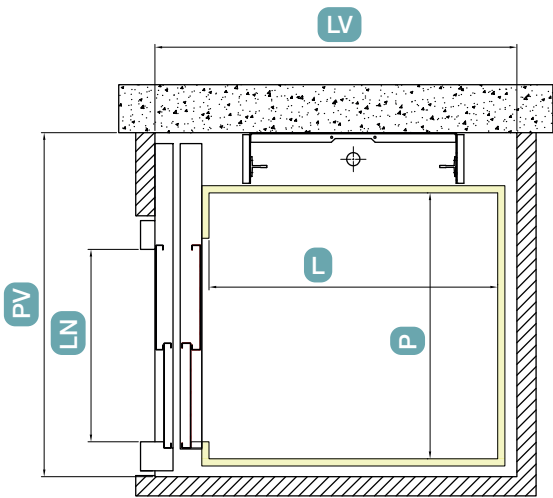
Schiebetür / Mauerschacht (Maße in mm.)



L	P	LV	PV*	LN
900	750	1200	1075	550
750	900	1050	1225	650
1200	900	1500	1225	650
900	1200	1200	1525	850
1250	1000	1550	1325	700
1000	1250	1300	1575	900
1400	1000	1700	1325	700
1000	1400	1300	1725	1000
1400	1100	1700	1425	800
1100	1400	1400	1725	1000
1200	1200	1500	1525	850

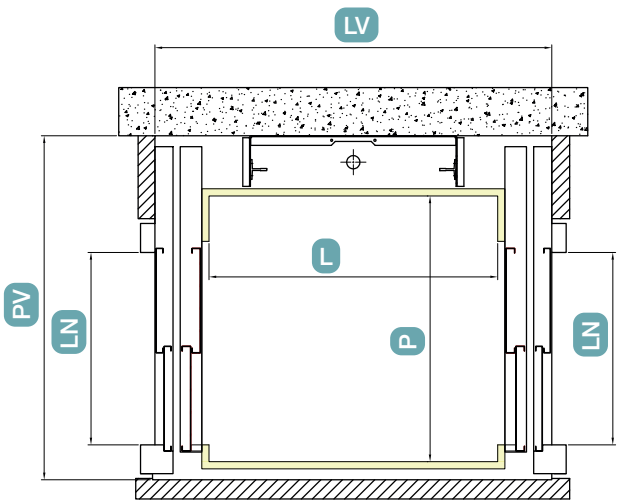

L	P	LV	PV*	LN
900	750	1350	1075	550
750	900	1200	1225	650
1200	900	1650	1225	650
900	1200	1350	1525	850
1250	1000	1700	1325	700
1000	1250	1450	1575	900
1400	1000	1850	1325	700
1000	1400	1450	1725	1000
1400	1100	1850	1425	800
1100	1400	1550	1725	1000
1200	1200	1650	1525	850

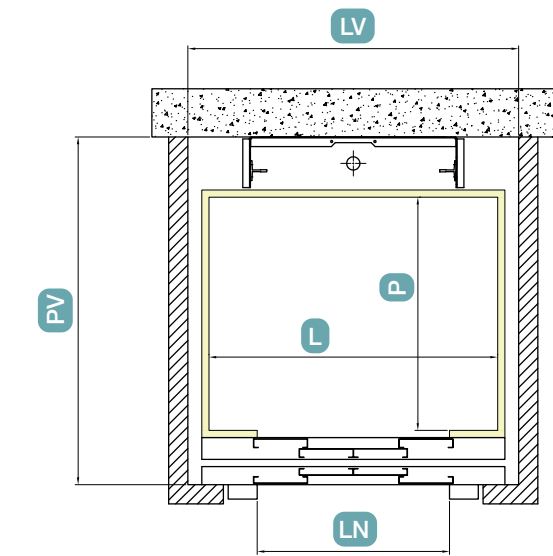


L	P	LV	PV*	LN
1200	900	1350	1345	800
1250	1000	1400	1445	850
1000	1250	1150	1695	600
1400	1000	1550	1445	950
1400	1100	1550	1545	950
1200	1200	1350	1645	800

* Für Hub über 12 Mt. kann das Maß PV um 80 mm breiter sein.


Die o.g. Konfigurierungsbeispiele verstehen sich als rein hinweisend und stellen die gewöhnlichsten Plattformgrößen dar. Sirio wird jedoch maßgeschneidert: Ihr Verkaufspartner ist immer zu Ihrer Verfügung, um der spezifischen Anforderung die geeignetste Lösung zu empfehlen.

KONFIGURIERUNGSBEISPIELE

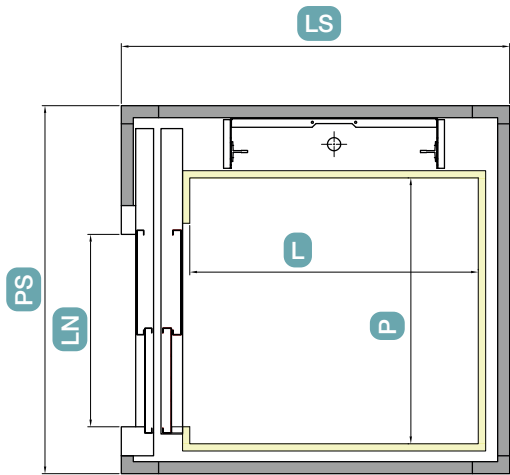
Schiebetür / Stahlschacht (Maße in mm.)



L	P	LS	PS*	LN
900	750	1310	1175	550
750	900	1160	1325	650
1200	900	1610	1325	650
900	1200	1310	1625	850
1250	1000	1660	1425	700
1000	1250	1410	1675	900
1400	1000	1810	1425	700
1000	1400	1410	1825	1000
1400	1100	1810	1525	800
1100	1400	1510	1825	1000
1200	1200	1610	1625	850

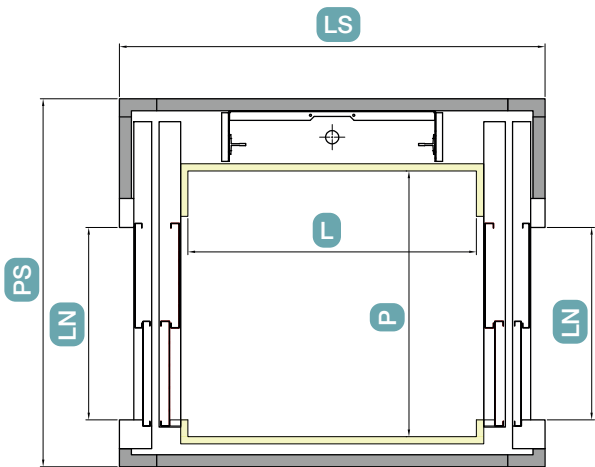

L	P	LS	PS*	LN
900	750	1470	1175	550
750	900	1320	1325	650
1200	900	1770	1325	650
900	1200	1470	1625	850
1250	1000	1820	1425	700
1000	1250	1570	1675	900
1400	1000	1970	1425	700
1000	1400	1570	1825	1000
1400	1100	1970	1525	800
1100	1400	1670	1825	1000
1200	1200	1770	1625	850

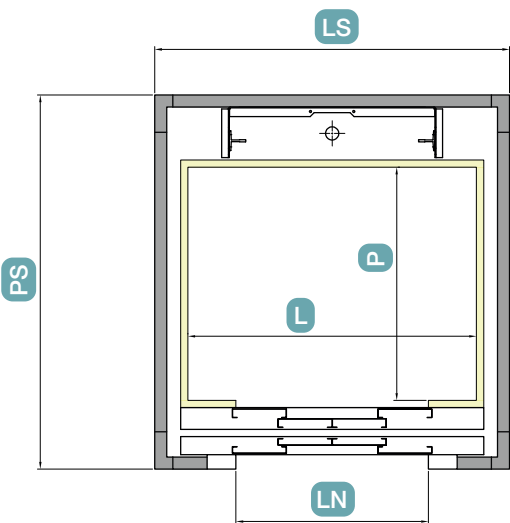

L	P	LS	PS*	LN
1200	900	1450	1455	800
1250	1000	1500	1555	850
1000	1250	1250	1805	600
1400	1000	1650	1555	950
1400	1100	1650	1655	950
1200	1200	1450	1755	800

* Für Hub über 12 Mt. kann das Maß PS um 80 mm breiter sein.

Die o.g. Konfigurierungsbeispiele verstehen sich als rein hinweisend und stellen die gewöhnlichsten Plattformgrößen dar. Sirio wird jedoch maßgeschneidert: Ihr Verkaufspartner ist immer zu Ihrer Verfügung, um der spezifischen Anforderung die geeignetste Lösung zu empfehlen.



extrema[®]
solutions in motion

Extrema S.r.l.
Via dell'Industria 2
46031 Bagnolo San Vito (MN) - I
Tel. (+39) 0376 252443
Fax (+39) 0376 251091
www.extremalifte.de

