

MADE IN ITALY



# SLIM X

PLATTFORMLIFT FÜR KURVENFÖRMIGE TREPPEN

**extrōma**<sup>®</sup>  
solutions in motion



Slim X ist ein Treppenlift für stehende oder sitzende Personen. Mit dem speziellen **Seilzugsystem** hat man einige Vorteile im Vergleich zu den traditionellen Zahnstange-Systemen, die gewöhnlich auf dem Markt angeboten werden, Slim X paßt sehr gut zu **extrem engen Treppen** (minimales Raumbedürfnis 820 mm), kann sowohl an der Innen- als auch Außenseite der Treppe und bei sehr niedrigen Deckenhöhen installiert werden. Leise im Betrieb und sehr **komfortabel für den Benutzer am Bord**.



Slim X wird so geplant, dass der Lift so wenig Platz wie möglich wegnimmt, sowohl an der Treppe als auch in den Parkstellen.



**Funkbedienungen** um den Lift von der Etage abzurufen oder in die untere Parkstelle zu senden.



**Klappsitz** um den Gebrauch ohne Rollstuhl zu ermöglichen.




**Fernbedienung** für Begleitperson mit Spiralkabel.




1. Die **Aufwärts- und Abwärtstasten** befinden sich in der Mitte des Bedienpanels der Plattform, wo der Benutzer sie leicht erreichen kann.
2. Der **Notknopf** sorgt für den sofortigen Stopp der Plattform und, wenn gedrückt, hebt in der Anzeige den eventuell versehentlichen Druck hervor.
3. Durch **Schüssel** kann die Benutzung des Treppenlifts durch Unbefugte verhindert werden.
4. Die **innovative Elektronik** garantiert eine dauerhafte Überwachung der Funktionen, macht die **Diagnostik** entscheidend einfacher und erlaubt dem Wärtler, **die wichtigsten Parameter anhand der Bedürfnisse** des Benutzers jederzeit zu personalisieren.

# TECHNISCHE MERKMALE DES SLIM X PLATTFORMLIFTS


Aufgeklappte Plattform (Ein- und Aussteigen an der unteren Etage)

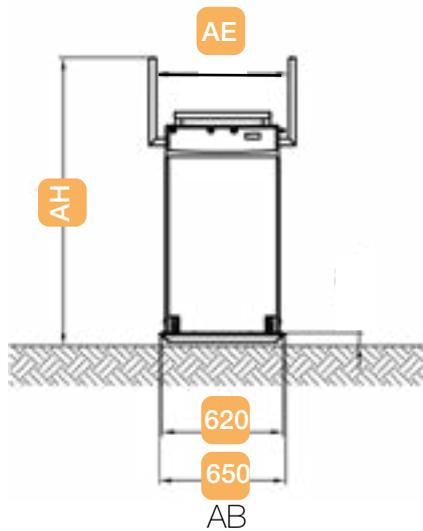

Aufgeklappte Plattform mit Befestigung auf Füßen

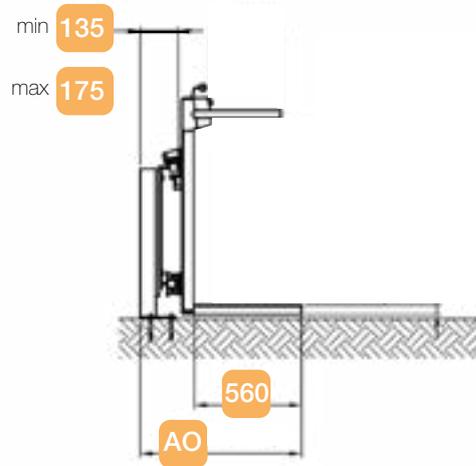

Eingeklappte Plattform mit Befestigung an die Wand

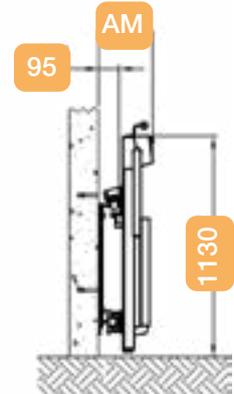

kleine Plattform-Abmessungen (LxT)		620x545	Technische Angaben	
<b>AB</b>	Gesamtbreite der Plattform	650	Maximale Tragkraft	150 Kg
<b>AE</b>	Nutzbreite innerhalb der Bügel	675	Geschwindigkeit	0,10 M/S
<b>AH</b>	Höhe der aufgeklappten Plattform	1480	Stromversorgung	220 Vac 50
<b>AO</b>	Mindestbreite des Treppenlaufs (Wandbefestigung)	760	Stromspannung	24V DC
<b>AO</b>	Mindestbreite des Treppenlaufs (mit Füßen)	840	Stromversorgung (bis zu 3 Etagen)	0,75/1,5 KW
<b>AM</b>	Außenmaße eingeklappte Plattform (Wandbefestigung) (*)	265	<b>Farben</b>	
<b>AM</b>	Außenmaße eingeklappte Plattform (mit Füßen) (*)	345	Plattform (*)	Standardfarbe RAL 7011
	Steigfähigkeit	0°-55°	Führungen (*)	Standardfarbe RAL 9006
(Im Falle die Neigung unter 20° ist, erhöht AM um 20 mm)			Unterstützungen (*)	Standardfarbe RAL 9006
(*) andere RAL Farbtöne nach Anfrage erhältlich				

Alle Abmessungen sind in Millimetern ausgedrückt; alle in diesem Katalog enthaltenen Auskünfte verstehen sich als rein hinweisend. Unter Vorbehalt von jederzeit und ohne Vorankündigung antragbaren Änderungen und Erneuerungen.

**extrema**<sup>®</sup>  
solutions in motion

Extrema S.r.l.  
Via dell'Industria 2  
46031 Bagnolo San Vito (MN) - I  
Tel. (+39) 0376 252443  
Fax (+39) 0376 251091  
extremalifte.de



Rev.01 des 05/23

Für weitere Informationen sehen Sie unsere Webseite [extremalifte.de](http://extremalifte.de)