

MADE IN ITALY



SLIM X

PLATEFORME MONTE-ESCALIER POUR ESCALIERS CURVILIGNES



Slim X est une plateforme monte-escalier pour personne debout ou assise. Le **système spécial de traction par câble** présente des avantages importants par rapport aux systèmes traditionnels de traction par crémaillère, actuellement sur le marché. Slim X de ce fait peut être installé même dans des **escaliers très étroits** (820 mm minimum), sur le côté intérieur de l'escalier aussi bien que sur le côté extérieur, ainsi qu'en présence de plafonds bas. Slim X est **silencieux** pendant le fonctionnement, et surtout **confortable pour l'utilisateur**.



Chaque composant a été conçu pour un **encombrement minimum** le long de l'escalier et en position de stationnement.



Boitiers de commande pour appeler la plateforme et la renvoyer au stationnement inférieur.



Siège repliable pour permettre l'utilisation par une personne assise.



Boitier avec câble spiralé pour l'utilisation par un accompagnateur.




1. Les **boutons** de montée et descente sont placés au centre du panneau de commande.
2. Le **bouton d'urgence** assure l'arrêt immédiat de la plateforme et, si vous appuyez dessus, met en évidence sur l'afficheur des pressions accidentelles de lui-même.
3. La **clé** peut éviter l'utilisation du monte-escalier de la part des personnes non autorisées.
4. Le **nouveau système électronique** permet de contrôler


constamment l'état de fonctionnement, **simplifie le diagnostic** et permet de personnaliser à tout moment les principaux paramètres selon les exigences du client.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SLIM X


Plateforme totalement dépliée
(entrée/sortie à l'étage inférieur)

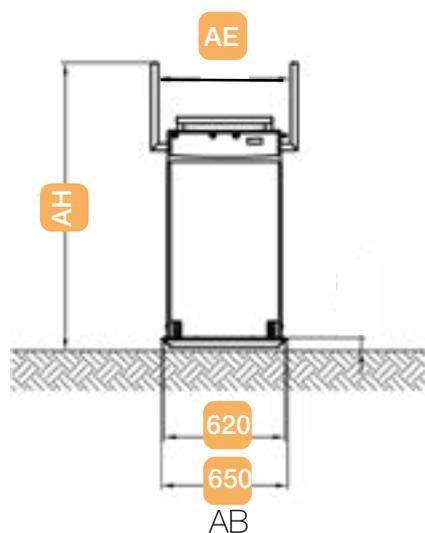

Plateforme dépliée
avec fixation sur poteaux

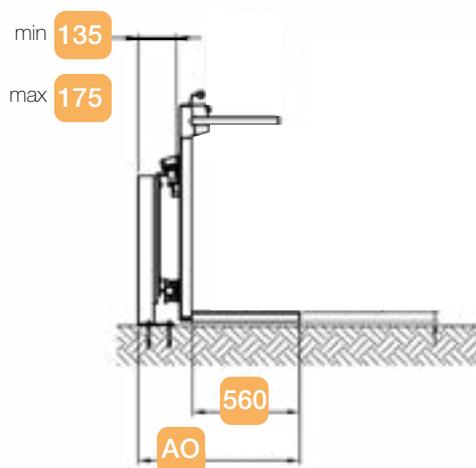

Plateforme repliée
avec fixation au mur

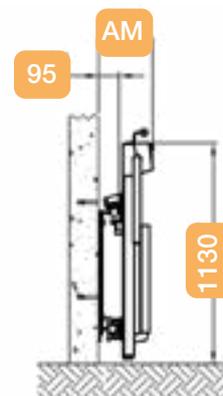


Dimensions petit plateforme (LxP)		620x545
AB	Largeur totale plateforme	650
AE	Largeur utile entre bras	675
AH	Hauteur plateforme (totalement) dépliée	1480
AO	Largeur min. escalier (fixation au mur)	760
AO	Largeur min. escalier (avec poteaux)	840
AM	Plateforme fermée (fixation au mur) (*)	265
AM	Plateforme fermée (avec poteaux) (*)	345
Pente franchissable		0°-55°
(En cas de pente inférieure à 20°, AM est de + 20 mm mm)		

Données techniques	
Charge maximum	150 Kg
Vitesse	0,10 m/s
Tension nominale d'alimentation	220 Vac 50 Hz
Tension d'alimentation à bord	24V DC
Puissance max. (jusqu'à 3 étages)	0,75/1,5 kW
Couleurs disponibles	
Plateforme (*)	Standard RAL 7011
Rails, Fixations (*)	Standard RAL 9006
(*) Autre couleur RAL disponible sur demande	

Toutes les mesures, exprimées en millimètres, et en général toutes les informations indiquées sont uniquement indicatives. Extrema se réserve la possibilité de modifier à tout moment et sans préavis les présentes informations.

extrema[®]
solutions in motion

Extrema S.r.l.
Via dell'Industria 2
46031 Bagnolo San Vito (MN) - I
Tél. (+39) 0376 252443
Fax (+39) 0376 251091
extremalift.fr



Pour plus d'information visitez notre site extremalift.fr