

MADE IN ITALY

IT



Next

SERVOSCALA CON PIATTAFORMA
PER SCALE CURVILINEE

extrema
people in motion



Next è il servoscala di nuova generazione, silenzioso nel funzionamento e confortevole nell'utilizzo. L'innovativa concezione del sistema di guide consente a Next di essere l'unico servoscala a pedana disponibile con **consegna rapida**, quando gli altri prodotti richiedono fino a 3 mesi. Consegna rapida, display a colori, **pulsantiera di bordo Touch** sono solo alcune delle caratteristiche esclusive di Next.



Ogni componente di Next è progettato per garantire il **minimo ingombro**, sia lungo le rampe sia nelle posizioni di parcheggio.



Radiocomandi portatili per chiamare Next dal piano o per rimandarlo in posizione di parcheggio.



Sedile pieghevole (optional) con cintura di sicurezza, per l'utilizzo da seduti.




Pulsantiera con cavo estensibile (optional) per utilizzo da parte dell'accompagnatore.




1. La **pulsantiera Touch** permette, una volta a bordo, la movimentazione ergonomica della piattaforma appoggiando semplicemente le dita o la mano sulle frecce luminose di salita/discesa, senza necessità di esercitare pressione su esse.
2. Il **display a colori** permette di tenere costantemente monitorato lo stato di funzionamento di Next, semplifica la diagnostica e consente al manutentore di personalizzare i principali parametri in base alle esigenze dell'utilizzatore.
3. Il tasto di emergenza gantisce l'arresto immediato di Next e, **se premuto, emette un segnale sonoro** evidenziando eventuali pressioni accidentali dello stesso.
4. Next è dotato di batterie che assicurano il funzionamento anche in caso di blackout. Inoltre è prevista, in caso di guasto, la **movimentazione motorizzata di emergenza** da bordo.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVOSCALA **NEXT**


Piattaforma totalmente aperta
(imbarco/sbarco piano inferiore)

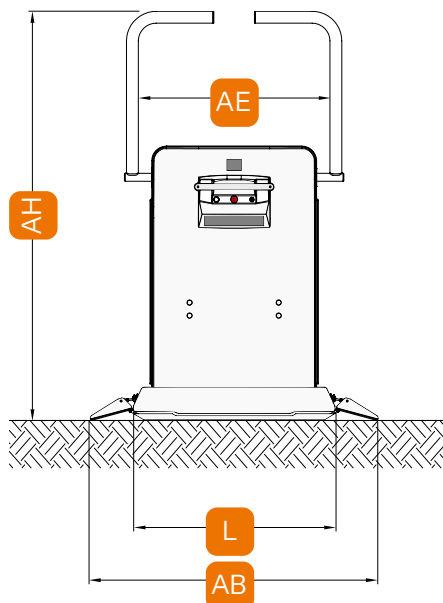

Piattaforma aperta

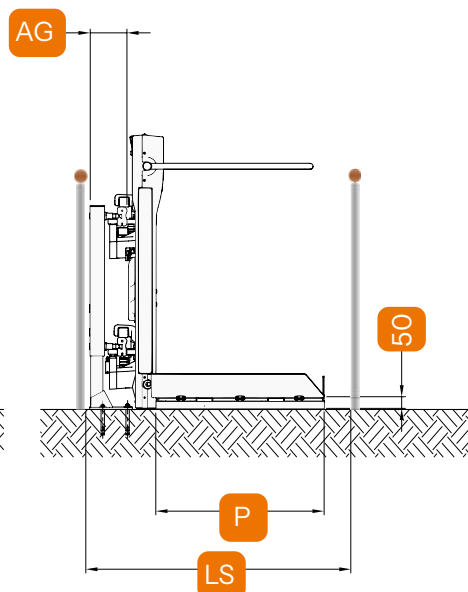

Piattaforma chiusa

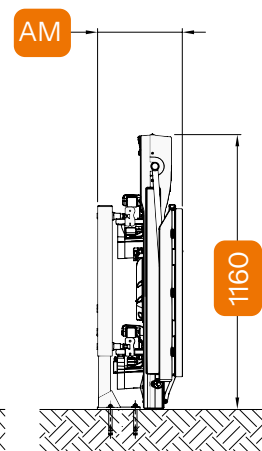

Dimensioni pedana (LxP)		750x600	750x650	750x700	850x700	1000x800	1250x800
AB	Larghezza totale piattaforma	1120	1120	1120	1220	1370	1620
AE	Larghezza utile interno barre	725	725	725	815	965	1215
AH	Altezza macchina aperta	1690	1740	1740	1740	1815	1815
LS	Larghezza minima rampa	990	1030	1075	1100	1225	1300
AG	Ingombro guida	165					
AM	Ingombro macchina chiusa	370					

Dati tecnici generali	
Portata massima	300 Kg
Pendenza superabile	15°-45°
Velocità massima	0,10 m/s
Alimentazione	a batterie
Corsa massima	40 m

Colori (*)	
Piattaforma	Grigio Scuro (simile a RAL 7011)
Guide	alluminio anodizzato
Fissaggi	RAL 9006
(*) altre colorazioni RAL disponibili a richiesta	

Conformità	
2006/42/CE (norma di riferimento EN 81-40:2020)	

Tutte le misure, espresse in millimetri, ed in generale tutte le informazioni riportate nella presente sono da intendersi come puramente indicative. Extrema si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento le informazioni riportate nella presente senza alcun preavviso.

extrema
people in motion

Extrema S.r.l.
Via dell'Industria 2
46031 Bagnolo San Vito (MN) - I
Tel. (+39) 0376 252443
extrema.it