

MADE IN ITALY

IT

Slim X

SERVOSCALA CON PIATTAFORMA
PER PERSONA IN PIEDI O SU SEDILE

extrema
people in motion



Slim X è un servoscala per persone in piedi o sedute (con sedile optional). Il posizionamento di pedana e barre di protezione è manuale. L'esclusivo **sistema di trazione a fune** offre notevoli vantaggi rispetto ai tradizionali sistemi a cremagliera: consente l'installazione anche su **rampe particolarmente strette** (min. 820 mm con fissaggio a parete), sul lato interno o esterno della scala e in presenza di soffitti bassi. **Silenzioso e confortevole** durante il funzionamento.



Ogni componente di Slim X è progettato per garantire il **minimo ingombro**, sia lungo le rampe sia nelle posizioni di parcheggio.



Radiocomandi portatili per chiamare Slim X dal piano o per rimandarlo in posizione di parcheggio.



Sedile pieghevole (optional) con cintura di sicurezza, per l'utilizzo da seduti.




Pulsantiera con cavo estensibile (optional) per utilizzo da parte dell'accompagnatore.




1. I **pulsanti di salita e discesa** sono posti al centro della piattaforma, l'utente può così raggiungerli facilmente.
2. Il **tasto di emergenza** assicura l'arresto immediato della piattaforma e, se premuto, evidenzia sul display eventuali pressioni accidentali dello stesso.
3. La **chiave** può evitare l'utilizzo del servoscala da parte di persone non autorizzate.
4. L'**innovativo sistema elettronico** permette di tenere costantemente monitorato lo stato di funzionamento, semplifica sensibilmente la **diagnostica** e consente al manutentore di **personalizzare i principali parametri** in base alle esigenze dell'utilizzatore, in qualsiasi momento.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVOSCALA SLIM X


Piattaforma totalmente aperta
(imbarco/sbarco piano inferiore)

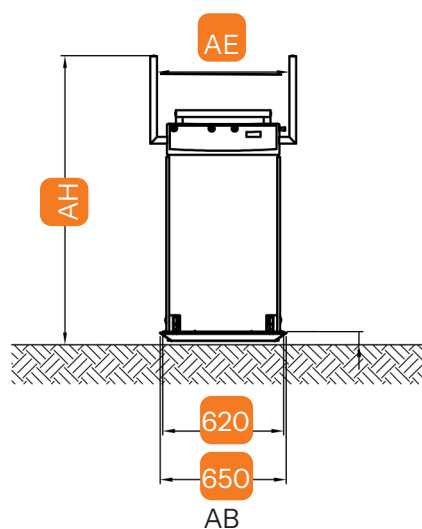

Piattaforma aperta con
fissaggio tramite montanti

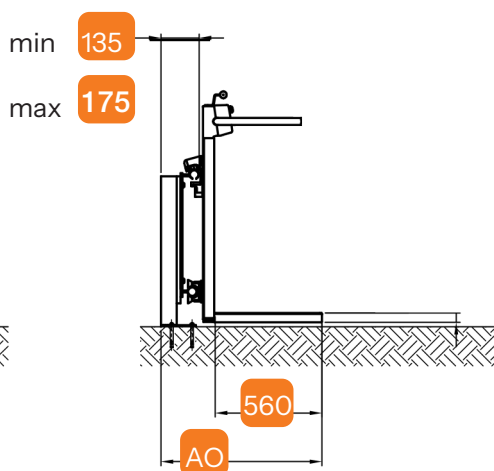

Piattaforma chiusa
con fissaggio a muro

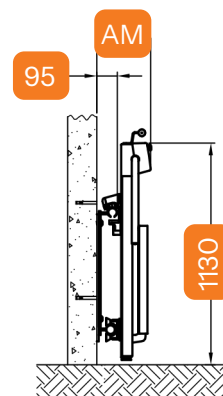

Dimensioni pedanina (LxP)		620x545
AB	Larghezza totale piattaforma	650
AE	Larghezza utile interno barre	675
AH	Altezza macchina aperta	1480
AO	Larghezza min. rampa (fissaggio a muro)	760
AO	Larghezza min. rampa (con piede autop.)	840
AM	Macchina chiusa (fissaggio a muro)	265
AM	Macchina chiusa (con piede autop.)	345
Pendenza superabile		0°-55°
(In caso di pendenza inferiore a 20°, AM è +20 mm)		

Conformità

2006/42/CE (norma di riferimento EN 81-40:2020)

Dati tecnici generali

Portata massima	150 Kg
Velocità massima	0,10 m/s
Tensione nominale di rete	220 Vac 50 Hz
Tensione di alimentazione a bordo	24V DC
Potenza massima (fino a 3 piani)	0,75 kW/1,5 KW
Sistema soft-start e soft-stop	di serie

Colori disponibili

Piattaforma (*)	Standard RAL 7011
Guide, supporti (*)	Standard RAL 9006

(*) Altre colorazioni RAL disponibili a richiesta

Tutte le misure, espresse in millimetri, ed in generale tutte le informazioni riportate nella presente sono da intendersi come puramente indicative. Extrema si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento le informazioni riportate nella presente senza alcun preavviso.

extrema
people in motion

Extrema S.r.l.
Via dell'Industria 2
46031 Bagnolo San Vito (MN) - I
Tel. (+39) 0376 252443
extrema.it